

令和 7 年度

工 事 設 計 仕 様 書

1 工 事 名 道路後退用地整備工事（その2）

2 工事箇所 富士見市羽沢3丁目地内外 市道第781号線外

工事大要

変更工事 の 大 要	
工 事 の 大 要	道路後退用地整備工事（その2） ・羽沢工区 工事延長 L=20.4m 道路後退用地整備 1.0式 ・上南畑工区 工事延長L=16.4m 道路後退用地整備 1.0式

富 士 見 市

案内図(羽沢工区)



縮尺 1:2500

案内図(上南畑工区)



縮尺 1:2500

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 7 年度 道路後退用地整備工事（その2）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年04月01日付 公共
単 価 地 区	県南(川越県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共
備 考	羽沢工区 施工地域：DID（市街地補正）(1)-1 上南畑工区 施工地域：一般交通影響有り (2)-2 交通誘導員：2名／日で計上

[illegible][illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
羽沢工区	1	式			
土工	1	式			処:
土工	1	式			処:
掘削 土砂	21	m3			代 1 号
残土運搬・処分工	21	m3			代 2 号
構造物撤去工	1	式			処:
構造物取壊工	1	式			
舗装版切断 As舗装版・t=5cm	28	m			代 3 号
舗装版取壊 As舗装版・t=5cm	16	m2			代 4 号
建設副産物処分工	1	式			処:
As殻運搬処理	1	m3			代 5 号
舗装版切断濁水運搬処分 As舗装版・運搬距離≤10km	1	回			代 6 号
舗装工	1	式			処:
アスファルト舗装工	1	式			
下層路盤 RC-40・t=20cm	35	m2			代 7 号
上層路盤 RM-40・t=15cm	35	m2			代 8 号
不陸整正 補足材有 (M-30)	16	m2			代 9 号
表層 再生密粒度As・t=5cm	51	m2			代 10 号
路面排水工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路面排水工	1	式			
側溝工 L型浸透トレンチ	17	m			代 11 号
側溝工 L型浸透トレンチ（浸透層新設）	1	m			代 12 号
集水樹工 L型浸透集水樹	2	基			代 13 号
管渠工 管渠設置	5	m			代 14 号
付帯工	1	式			
付帯工	1	式			
間詰工 間詰コンクリート・人力打設	0.1	m3			代 15 号
コンクリート削孔	3	箇所			代 16 号
人孔調整	1	箇所			代 17 号
道路付属物工	1	式			
道路反射鏡撤去再設置 No. 320	1	基			代 18 号
街区基準点復元	1	点			代 19 号
交通管理工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員B		人日			代 20 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費（率化）	1	式			

[illegible][illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
上南畑工区	1	式			
土工	1	式			処:
土工	1	式			処:
掘削 土砂	12	m3			代 1 号
残土運搬・処分工	12	m3			代 21 号
構造物撤去工	1	式			処:
構造物取壊工	1	式			
舗装版切断 As舗装版・t=5cm	17	m			代 3 号
舗装版取壊 As舗装版・t=5cm	5	m2			代 4 号
建設副産物処分工	1	式			処:
As殻運搬処理	0.2	m3			代 5 号
舗装版切断濁水運搬処分 As舗装版、運搬距離≤10km	1	回			代 22 号
舗装工	1	式			処:
アスファルト舗装工	1	式			
下層路盤 RC-40・t=20cm	13	m2			代 7 号
上層路盤 RM-40・t=15cm	13	m2			代 8 号
不陸整正 補足材有 (M-30)	5	m2			代 9 号
表層 再生密粒度As・t=5cm	18	m2			代 10 号
路面排水工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路面排水工	1	式			
側溝工 L型浸透トレンチ	16	m			代 11 号
側溝工 L型側溝撤去再設置	2	m			代 23 号
付帯工	1	式			
付帯工	1	式			
間詰工 間詰コンクリート・人力打設	0.1	m3			代 15 号
コンクリート削孔	2	箇所			代 16 号
交通管理工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員B		人日			代 20 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

[illegible][illegible]

残土運搬・処分工

(, 処:) 1 m3 当り

[illegible]

側溝工 L型浸透トレンチ

10 m 当り

[illegible]

側溝工 L型浸透トレンチ（浸透層新設）

10 m 当り

[illegible]

集水枋工 L型浸透集水枋

1 基 当 り

[illegible]

第 14 号 代価表

管渠工 管渠設置

10 m 当り

[illegible]

第 15 号 代価表

間詰工 間詰コンクリート・人力打設

1	m3 当り
---	-------

[illegible]

第 18 号 代価表

道路反射鏡撤去再設置 No. 320

1 基 当 り

[illegible]

第 19 号 代価表

街区基準点復元

40 点 当り

[illegible]

残土運搬・処分工

1	m3 当り
---	-------

[illegible]

第 24 号 代価表						クッション材敷設 再生砂					
						10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準					
★砂基礎設置(手間のみ) (人力施工)		10	m3								
★砂 再生		12	m3								
計											
単位当たり											

クッション材敷設 再生砂

10 m3 当り

[illegible]

第 25 号 代価表

標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg未満

(施工規模1基,時間制約無 夜間作業無)

1 基 当 り

[illegible]

第 26 号代価表

標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満

(施工規模1基, 時間制約無 夜間作業無)

1 基 当 り

[illegible]

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			15.42			
コンクリートカッタ〔ハキーム式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型			10.49			
その他(機械)						
【労務】			57.13			
特殊作業員			19.60			
土木一般世話役			10.55			
普通作業員			8.73			
その他(労務)						
【材料】			27.45			
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18ｲﾝﾁ			23.29			
★ガソリン レキ ュー スタート 価格			2.83			
その他(材料)						
【端数調整】						
〔条件〕						
〔J1〕 = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			〔J2〕 = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			
〔J5〕 = 1 費用の内訳 全ての費用						

第 6 号 施工パッケージ							下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)		1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準				
【機械】			5.62							
★小型バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)			2.91							
★振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3～4t			2.55							
その他(機械)										
【労務】			72.88							
普通作業員			30.50							
運転手(特殊)			26.32							
特殊作業員			13.94							
その他(労務)										
【材料】			21.50							
★再生クラッシャーラン RC-40			19.41							
★軽油			2.03							
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分	1層施工					
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳	全ての費用					

第 7 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-40,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			5.20			
★小型バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.11m3 (平積0.08m3)			2.69			
★振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3～4t			2.36			
その他(機械)						
【労務】			67.43			
普通作業員			28.22			
運転手(特殊)			24.35			
特殊作業員			12.90			
その他(労務)						
【材料】			27.37			
★再生粒度調整碎石 RM-40			25.44			
★軽油			1.88			
その他(材料)						
【端数調整】						
〔条件〕 〔J1〕 = 150.000 mm 全仕上り厚			〔J2〕 = 1	施工区分	1層施工	
〔J3〕 = 3 材料 再生粒度調整碎石 RM-40			〔J4〕 = 1	費用の内訳	全ての費用	

第 8 号 施工パッケージ				不陸整正 25mm以上29mm未満 (粒度調整碎石 M30 ,)		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】			17.36				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m			8.48				
ロードローラ 排対型:2次基準 カタマ 運転質量10t 締固め幅2.1m			6.71				
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t			2.17				
【労務】			51.77				
運転手(特殊)			33.15				
特殊作業員			9.67				
普通作業員			7.21				
土木一般世話役			1.74				
【材料】			30.87				
★粒度調整碎石 M-30			24.84				
★軽油			6.03				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り			[J2] = 8 補足材料平均厚さ 25mm以上29mm未満				
[J3] = 11 補足材料 粒度調整碎石 M30			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

第 9 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			1.61			
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m			1.03			
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量 3～4t			0.21			
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t			0.19			
その他(機械)						
【労務】			13.99			
普通作業員			4.75			
運転手(特殊)			3.30			
特殊作業員			3.18			
土木一般世話役			1.15			
その他(労務)						
【材料】			84.40			
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)			77.40			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			6.70			
★軽油			0.27			
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員	1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類	プライムコート PK-3		

第 10 号 施工パッケージ							プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,)		1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】			5.36						
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊			4.00						
その他(機械)									
【労務】			62.27						
普通作業員			26.22						
土木一般世話役			10.55						
運転手(特殊)			6.47						
特殊作業員			3.24						
その他(労務)									
【材料】			32.37						
鉄筋コンクリートL型 250E(450*105*600)			30.12						
★軽油			1.68						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1	基礎碎石の有無 有り					
[J3] = 10 L形側溝の種類 L形側溝各種			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

[illegible]

吸出し防止材設置

1 m2 当り

[illegible]

第 15 号 施工パッケージ

フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			7.33			
バックホウ 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)			7.19			
その他(機械)						
【労務】			63.76			
普通作業員			29.78			
土木一般世話役			15.40			
運転手(特殊)			12.60			
特殊作業員			4.74			
その他(労務)						
【材料】			28.91			
★単粒度碎石 4号30-20mm			25.58			
★軽油			3.27			
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 8 フィルター材の種類 単粒度碎石 4号 30+20			[J2] = 1	費用の内訳	全ての費用	

第 16 号 施工パッケージ

プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 250B(450×155×600)
(基礎碎石有り ,)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			5.87			
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊			4.64			
その他(機械)						
【労務】			68.35			
普通作業員			30.44			
土木一般世話役			12.25			
運転手(特殊)			7.51			
特殊作業員			3.77			
その他(労務)						
【材料】			25.78			
鉄筋コンクリートL形			23.31			
軽油 バトロール給油			1.95			
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 4 L形側溝の種類 250B(450×155×600)			[J4] = 2 費用の内訳 機械・労務費(1日未満用)			

第 17 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石有り ,) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			12.79			
★バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付〕 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊			10.32			
その他(機械)						
【労務】			84.51			
運転手(特殊)			37.63			
普通作業員			16.21			
土木一般世話役			9.80			
特殊作業員			4.52			
その他(労務)						
【材料】			2.70			
★軽油			2.18			
その他(材料)						
【端数調整】						
〔条件〕						
〔J1〕 = 1 作業区分 据付			〔J2〕 = 3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下			
〔J3〕 = 1 基礎碎石の有無 有り			〔J4〕 = 1 費用の内訳 全ての費用			

[illegible]

[illegible]

第 21 号 施工パッケージ プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 L形側溝各種 (基礎碎石無し ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】			5.70			
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊			5.09			
その他(機械)						
【労務】			66.33			
普通作業員			33.41			
土木一般世話役			13.44			
運転手(特殊)			8.24			
特殊作業員			4.14			
その他(労務)						
【材料】			27.97			
鉄筋コンクリートL形			25.58			
軽油 バトロール給油			2.14			
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去 [J3] = 10 L形側溝の種類 L形側溝各種			[J2] = 2 基礎碎石の有無 無し [J4] = 2 費用の内訳 機械・労務費(1日未満用)			

数量計算書

道路後退用地整備工事（その2）

数 量 総 括 表							
工区	工種	種 別	細 別	規格・寸法	単位	設計数量	積算数量
羽沢工区	土工	掘削	土砂		m ³	21.4	21
		残土運搬・処分工			m ³	21.4	21
	構造物撤去工	構造物取壊工	舗装版切断	As舗装版、t=5cm	m	27.8	28
		構造物取壊工	舗装版取壊	As舗装版、t=5cm	m ²	15.5	16
		建設副産物処分工	As殻運搬処理		m ³	0.8	1
		建設副産物処分工	舗装版切断濁水運搬処分	As舗装版、運搬距離≤10km	回	1.0	1
	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	再生切込碎石 t=20cm	m ²	35.1	35
		アスファルト舗装工	上層路盤	再生粒度調整碎石 t=15cm	m ²	35.1	35
		アスファルト舗装工	不陸整正	補足材有（粒度調整碎石） t=3cm	m ²	16.1	16
		アスファルト舗装工	表層	再生密粒度As t=5cm	m ²	50.9	51
	路面排水工	側溝工	L型浸透トレンチ	250E	m	16.5	17
		側溝工	L型浸透トレンチ（浸透層新設）	250B	m	0.6	1
		集水柵工	L型浸透集水柵	250E	基	2.0	2
		管渠工	管渠設置	VU150	m	5.3	5
	付帯工	付帯工	問詰めコンクリート		m ³	0.1	0.1
		付帯工	コンクリート削孔		箇所	3.0	3
		付帯工	人孔調整	一般下水道、φ600、蓋支給	箇所	1.0	1
		道路付属物工	道路反射鏡撤去再設置	No. 320	基	1.0	1
		道路付属物工	基準点復元		箇所	1.0	1

道路後退用地整備工事（その2）

数 量 総 括 表								
工区	工種	種 別	細 別	規格・寸法	単位	設計数量	積算数量	
上南畑工区	土工							
		掘削	土砂		m ³	12.1	12	
		残土運搬・処分工			m ³	12.1	12	
	構造物撤去工							
		構造物取壊工	舗装版切断	As舗装版、t=5cm	m	17.0	17	
		構造物取壊工	舗装版取壊	As舗装版、t=5cm	m ²	4.9	5	
		建設副産物処分工	As殻運搬処理		m ³	0.2	0.2	
		建設副産物処分工	舗装版切断濁水運搬処分	As舗装版、運搬距離≤10km	回	1.0	1	
	舗装工			間詰				
		アスファルト舗装工	下層路盤	再生切込碎石 t=20cm	m ²	13.1	13	
				間詰				
		アスファルト舗装工	上層路盤	再生粒度調整碎石 t=15cm	m ²	13.1	13	
		アスファルト舗装工	不陸整正	粒度調整碎石 t=3cm	m ²	4.9	5	
		アスファルト舗装工	表層	再生密粒度As t=5cm	m ²	18.0	18	
路面排水工								
	側溝工	L型浸透トレンチ	250E	m	16.4	16		
	側溝工	L型側溝撤去再設置	250E	m	1.8	2		
付帯工								
	付帯工	間詰めコンクリート		m ³	0.1	0.1		
	付帯工	コンクリート削孔		箇所	2.0	2		

土 工 調 書

[illegible]

羽沢工区

土 工 計 算 書

掘削

市道第781号線

[illegible]

構造物撤去工調書

[illegible]

延長調書

アスファルト切断

測点	位置	単位	数 量	備 考
No. 0-0.60 ～	左	m	2.00	横断方向
No. 0-0.60 ～ No. 0+14.40	左	//	15.00	縦断方向
No. 0' ～	右	//	0.30	横断方向
No. 0' ～ No. 0'+4.00	//	//	4.00	縦断方向
交差部 ～	-	//	6.50	舗装面積計算書（交差部）① $a \cdot c$ より
合 計		m	27.80	

延長調書

鋪裝版取壞

[illegible]

書 調 工 裝 舖

[illegible]

羽沢工区

面積計算書

下層路盤・上層路盤

市道第781号線

測点	距離	補正距離	幅員	平均幅員	平方メートル	備考
No. 0			1.70			
	10.900			1.70	18.53	
No. 0+10.90			1.70			
No. 0+10.90			2.20			
	3.500			2.20	7.70	
No. 0+14.40			2.20			
合計	14.400				26.23	

羽沢工区

面積計算書

下層路盤・上層路盤

市道第782号線

[illegible]

羽沢工区

面積計算書

不陸整正

市道第781号線

測点	距離	補正距離	幅員	平均幅員	平方米	備考
No. 0-0.6			2.00			
	0.600			2.00	1.20	
No. 0			2.00			
No. 0			0.30			
	10.900			0.30	3.27	
No. 0+10.90			0.30			
No. 0+10.90			0.30			
	3.500			0.30	1.05	
No. 0+14.40			0.30			
合計	15.000				5.52	

羽沢工区

面積計算書

不陸整正

市道第782号線

[illegible]

羽沢工区

面積計算書

車道表層

市道第781号線

[illegible]

羽沢工区

面積計算書

車道表層

市道第782号線

[illegible]

舖裝面積計算書

交差部（不陸整正・表層）

ヘロンの公式より

[illegible]

小 計					8.77
-----	--	--	--	--	------

路面排水工調書

[illegible]

延長調書

L型浸透トレンチ

[illegible]

延長調書

L型浸透トレンチ（浸透層新設）

[illegible]

書 調 所 箇

L型浸透集水枋

[illegible]

延長調書

管渠(VU150)


[illegible]

材 料 計 算 書

L型浸透トレンチ

1 0 m当たり

略 図

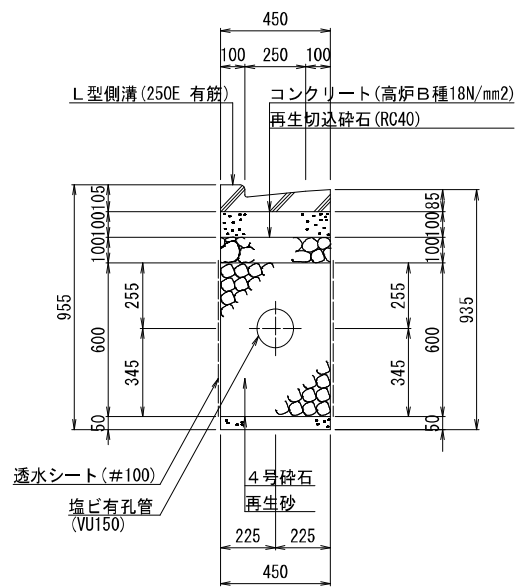


種 別	算 式	数 量	備 考
L型側溝	250E 有筋	16.50 個	L=600
コンクリート	0.45×0.10×10.00	0.45 m ³	18N/mm ²
型枠	0.10×2×10.00	2.00 m ²	
再生切込碎石	0.45×10.00	4.50 m ²	t=10cm
塩ビ有孔管	VU150	10.00 m	
4号碎石	$(0.45 \times 0.60 - 0.165^2 \times \pi / 4) \times 10.00$	2.49 m ³	
透水シート	$(0.60 \times 2 + 0.45) \times 10.00$	16.50 m ²	
再生砂	0.45×0.05×10.00	0.23 m ³	

材料計算書

L型浸透トレンチ（浸透層新設）

10 mあたり

略 ㊦

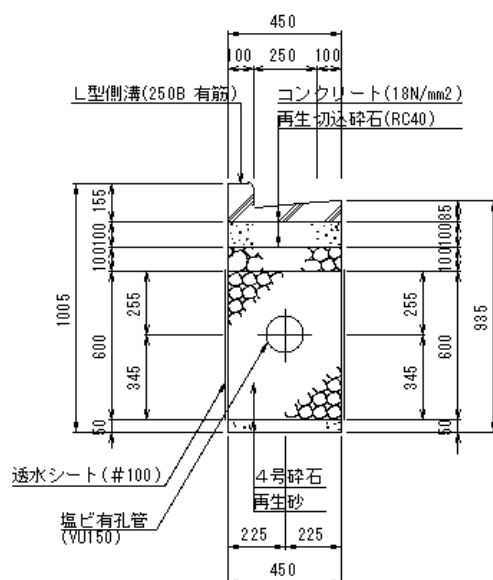


種 別	算 式	数 量	備 考
L 型側溝	250B 有筋 (既設)	16.50 個	L=600
コンクリート	$0.45 \times 0.10 \times 10.00$	0.45 m^3	18N/mm ²
型枠	$0.10 \times 2 \times 10.00$	2.00 m^2	
再生切込碎石	0.45×10.00	4.50 m^2	t=10cm
塩ビ有孔管	VU150	10.00 m	
4 号碎石	$(0.45 \times 0.60 - 0.165^2 \times \pi / 4) \times 10.00$	2.49 m^3	
透水シート	$(0.60 \times 2 + 0.45) \times 10.00$	16.50 m^2	
再生砂	$0.45 \times 0.05 \times 10.00$	0.23 m^3	

材 料 計 算 書

L型浸透集水枳

1 基当たり

略 図

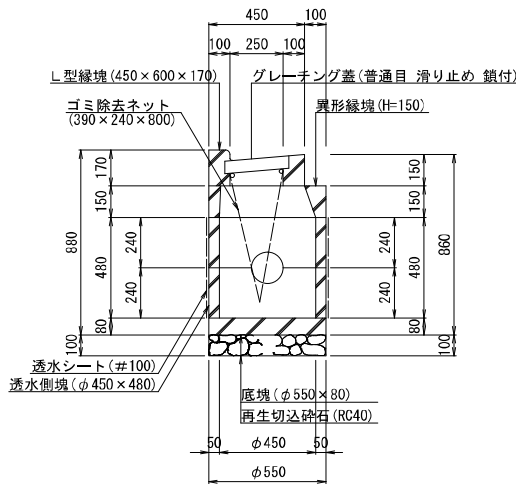


種 別	算 式	数 量	備 考
グレーチング	細目 滑り止め付き 鎖付 300×460×60	1.00 枚	11.9kg
L型縁塊	450×600×170	1.00 個	63kg
異形側塊	H=150	1.00 個	43kg
浸透側塊	φ 450×480	1.00 組	78kg
浸透底塊	φ 550×80	1.00 個	17kg
底塊フィルタ	φ 380×80(二つ割)	1.00 個	14kg
ゴミ除去ネット	縁パイプ付 390×240×800	1.00 袋	
再生切込碎石	$0.55^2 \times \pi / 4 \times 0.10$	0.02 m ³	RC40
透水シート	$0.55 \times \pi \times 0.56 + 0.55^2 \times \pi / 4 - 0.165^2 \times \pi / 4 \times 2$	1.16 m ²	

材料計算書

管渠 (VU150)


10 mあたり

略 [义][illegible]


書 調 工 帶 付

施工断面参考図

羽沢工区（市道第781号線）

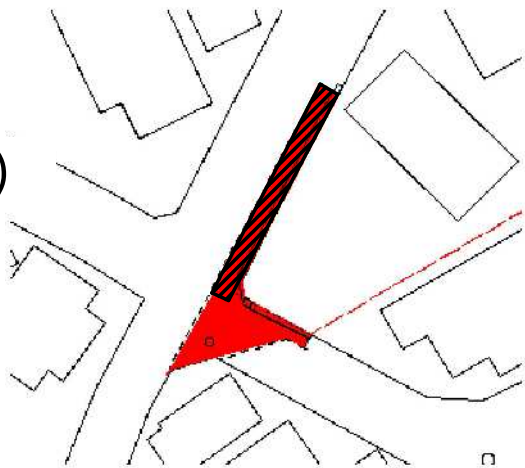


No. 0-6. 0m~No. 0

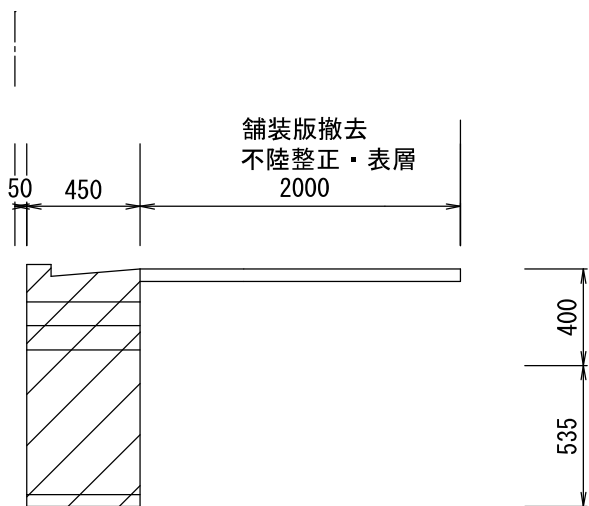

L=0. 60m

- 掘削 A=0. 42m²
- 舗装版撤去 W=2. 00m
- 不陸整正 W=2. 00m
- 表層 W=2. 00m


No. 0~No. 0+10. 9m

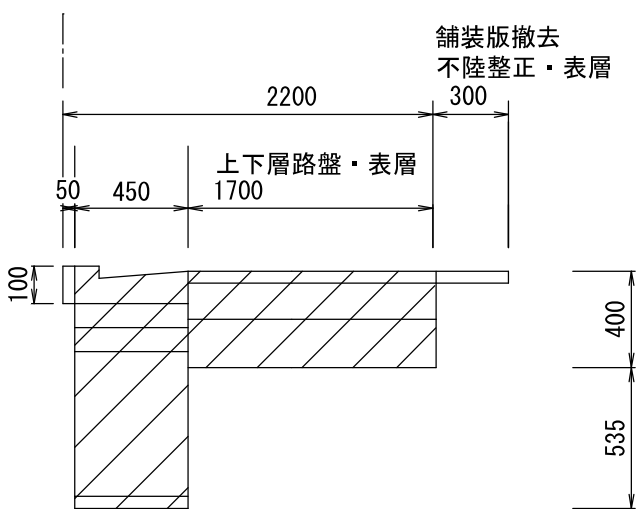

L=10. 90m

- 掘削 A=1. 10m²
- 舗装版撤去 W=0. 30m
- 上下層路盤工 W=1. 70m
- 不陸整正 W=0. 30m
- 表層 W=2. 00m

No. 0+10. 9m~No. 0+14. 4m


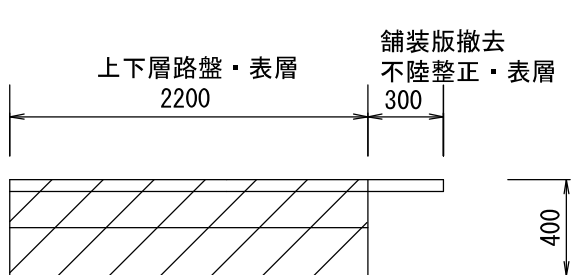


L=3. 50m

- 掘削 A=0. 88m²
- 舗装版撤去 W=0. 30m
- 上下層路盤工 W=2. 20m
- 不陸整正 W=0. 30m
- 表層 W=2. 50m


施工断面参考図

羽沢工区：市道第782号線

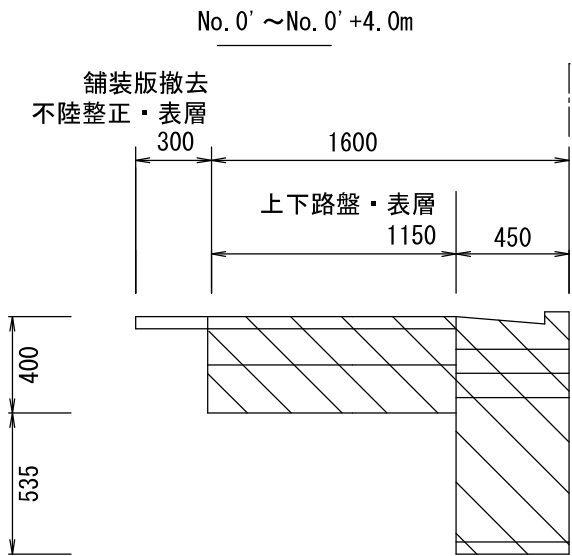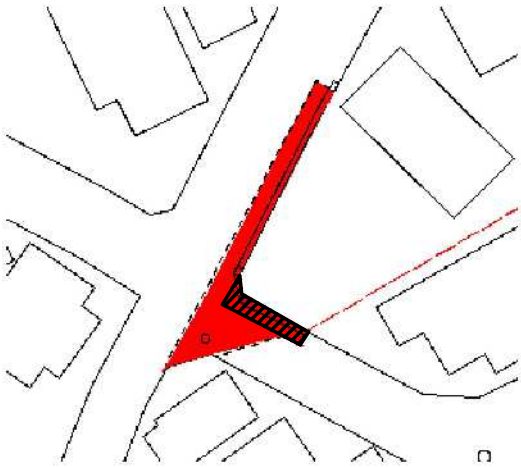

L=4.00m

- ☐ : 掘削 A=0.88m²
舗装版撤去 W=0.30m
上下層路盤工 W=1.15m
不陸整正 W=0.30m
表層 W=1.45m

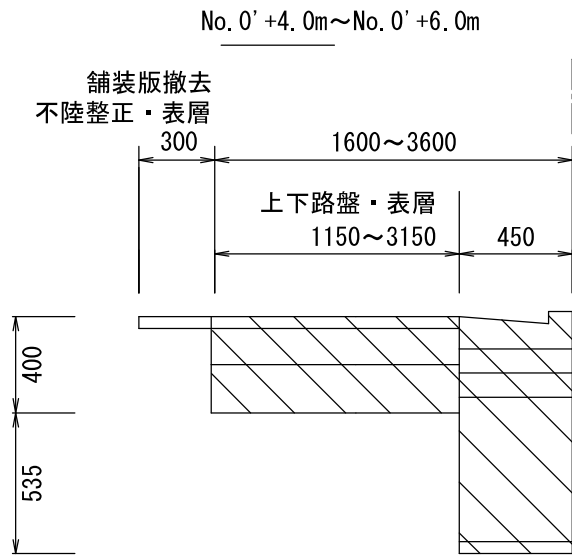

L=2.00m

- ☐ : 掘削 A=1.68m²
舗装版撤去 W=0.30m
上下層路盤工 W=3.15m
不陸整正 W=0.30m
表層 W=3.45m

上南烟工区

土 工 調 書

上南烟工区

土 工 計 算 書

掘削

市道第456号線

[illegible]

構造物撤去工調書

[illegible]

延長調書

アスファルト切断

[illegible]

書 調 工 裝 舖

上南烟工区

面積計算書

下層路盤・上層路盤

市道第456号線

測点	距離	補正距離	幅員	平均幅員	平方メートル	備考
No. 0			0.70			
	2.200			0.80	1.76	
No. 0+2.2			0.90			
	14.200			0.80	11.36	
No. 0+16.4			0.70			
合計	16.400				13.12	

上南烟工区

面積計算書

不陸整正

市道第456号線

[illegible]

上南烟工区

面積計算書

車道表層

市道第456号線

[illegible]

路面排水工調書

[illegible]

延長調書

L型浸透トレンチ

上南烟工区

付 帶 工 調 書


[illegible]

材 料 計 算 書

L型浸透トレンチ

10m当たり



略 図

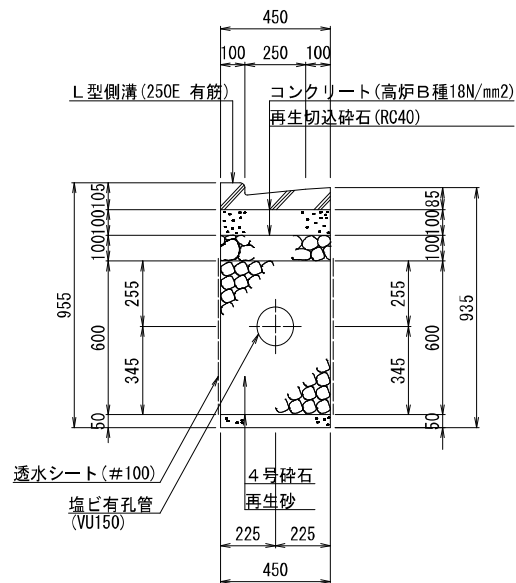

種 別	算 式	数 量	備 考
L型側溝	250E 有筋	16.50 個	L=600
コンクリート	$0.45 \times 0.10 \times 10.00$	0.45 m ³	18N/mm ²
型枠	$0.10 \times 2 \times 10.00$	2.00 m ²	
再生切込碎石	0.45×10.00	4.50 m ²	t=10cm
塩ビ有孔管	VU150	10.00 m	
4号碎石	$(0.45 \times 0.60 - 0.165^2 \times \pi / 4) \times 10.00$	2.49 m ³	
透水シート	$(0.60 \times 2 + 0.45) \times 10.00$	16.50 m ²	
再生砂	$0.45 \times 0.05 \times 10.00$	0.23 m ³	

施工断面参考図

上南畑工区

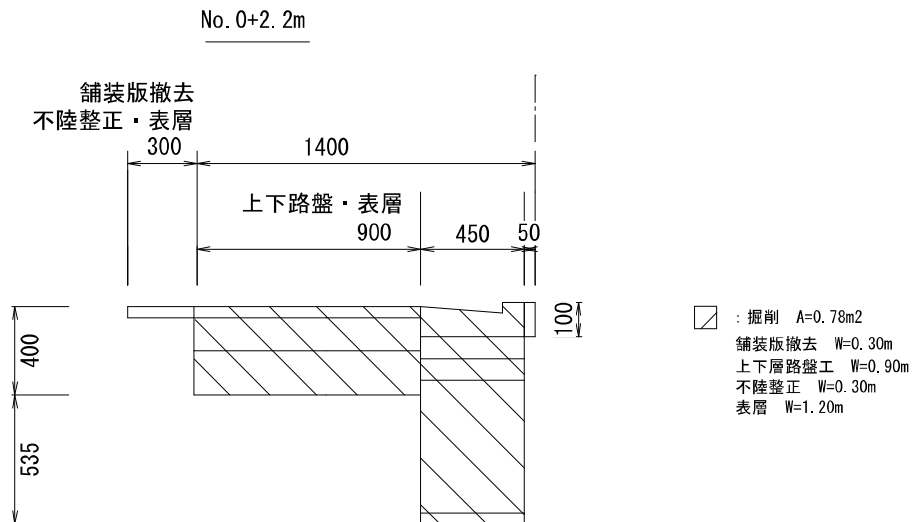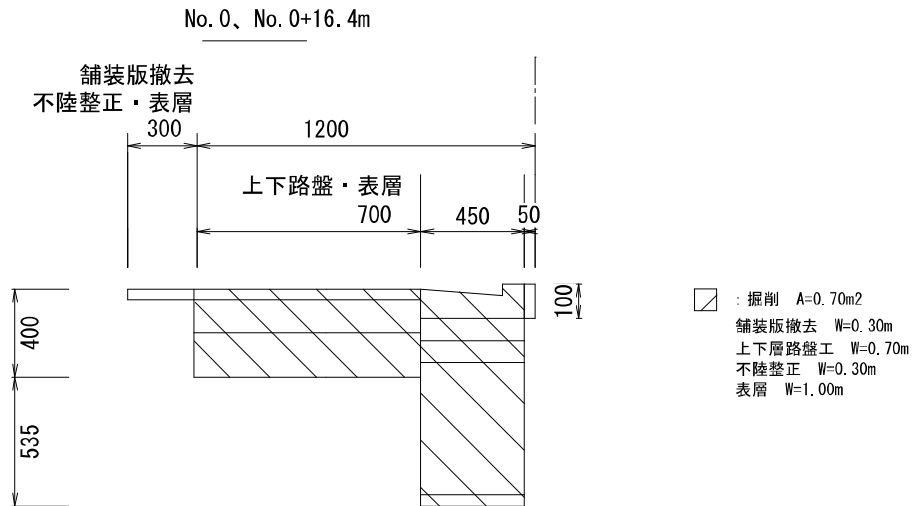

平面図（羽沢工区）

S=FREE

L型浸透トレンチ（浸透層新設） L=0.6m
コンクリート削孔 N=1.0箇所
※新設管は既設枡へ接続すること。

L型浸透トレンチ（斜） L=0.6m

舗装版切断
舗装版取壊

L=27.8m
A=15.5m²

下層路盤 A=35.1m²
上層路盤 A=35.1m²
不陸整正 A=14.9m²
表層 A=50.9m²
管渠設置 L=5.3m

L型浸透トレンチ
L=9.7m
間詰めコンクリート
V=0.1m³

L型浸透集水枡 N=1.0基

L型浸透集水枡 N=1.0基

L型浸透トレンチ（斜） L=0.6m
コンクリート削孔 N=1.0箇所
※新設管は既設枡へ接続すること。

人孔調整 N=1.0箇所
コンクリート削孔 N=1.0箇所

L型浸透トレンチ L=2.8m

基準点復元 N=1.0箇所

道路反射鏡撤去再設置 N=1.0箇所

L型浸透トレンチ L=2.8m

工事名	令和7年度		
	道路後退用地整備工事（その2）		
工事箇所	富士見市羽沢3丁目地内 市道第781号線外		
図面名	平面図（羽沢工区）		
縮尺	FREE	図面番号	1/4
		富士見市建設部道路治水課	

平面図（上南畑工区）

S=FREE

コンクリート削孔 N=1.0箇所
※新設管は既設柵へ接続すること。

舗装版切断 L=17.0m
舗装版取壊 A=4.9m²
下層路盤 A=13.1m²
上層路盤 A=4.9m²
不陸修正 A=18.0m²
表層


間詰めコンクリート L=16.4m
V=0.1m³
L型浸透トレンチ
L型浸透トレンチ (撤去再設置) L=1.8m

コンクリート削孔 N=1.0箇所
※新設管は既設柵へ接続すること。


工事名	令和7年度 道路後退用地整備工事（その2）		
工事箇所	富士見市大字上南畑地内 市道第456号線		
図面名	平面図（上南畑工区）		
縮尺	FREE	図面番号	2/4
富士見市建設部道路治水課			

標準断面図・小構造図（羽沢工区）

標準横断面図（市道第 7 8 1 号線） S=Free

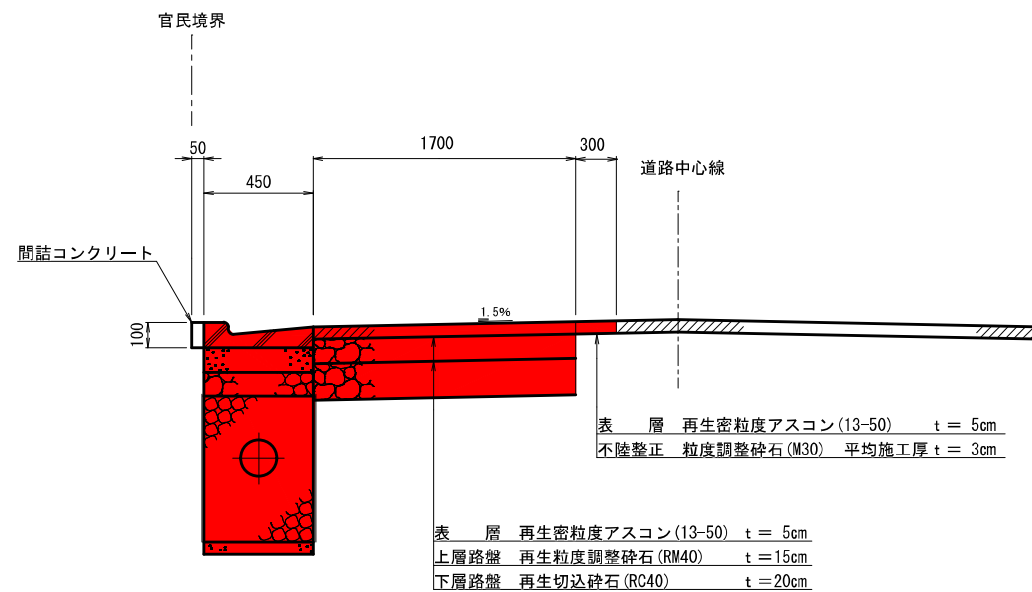


標準横断面図（市道第 7 8 2 号線） S=Free

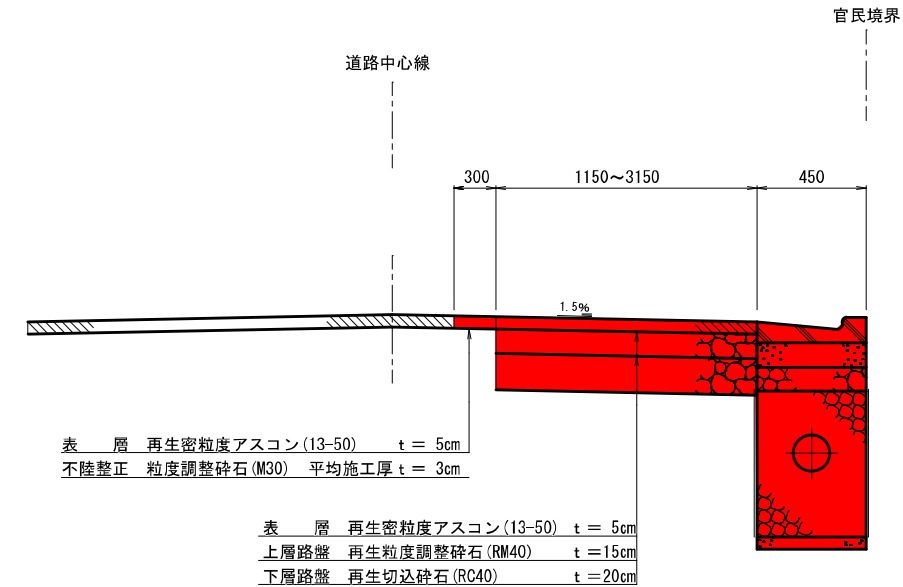


小構造図 S=Free


L 型浸透トレンチ

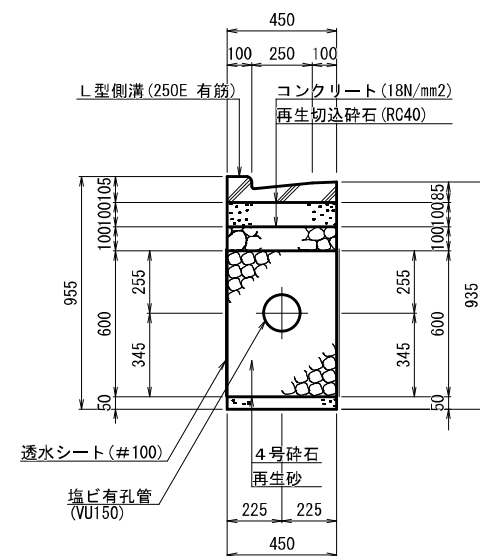


L 型浸透トレンチ（撤去再設置）

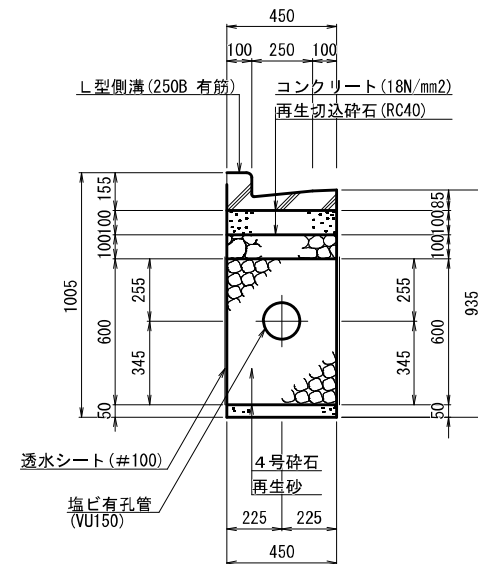

L 型浸透集水桝

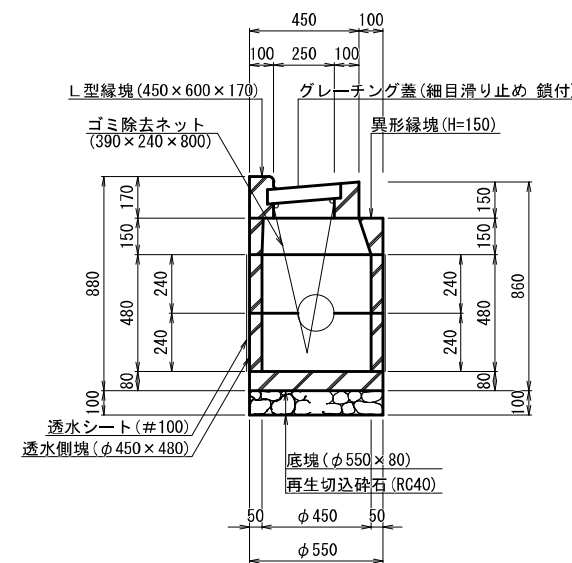


管渠




工事名	道路後退用地整備工事（その2）		
路線名	市道第 7 8 1 ・ 7 8 2 号線		
工事箇所	富士見市羽沢 3 丁目地内		
図面名	標準横断面図・小構造図（羽沢工区）		
縮尺	FREE	図面番号	3/4

標準断面図・小構造図（上南畑工区）

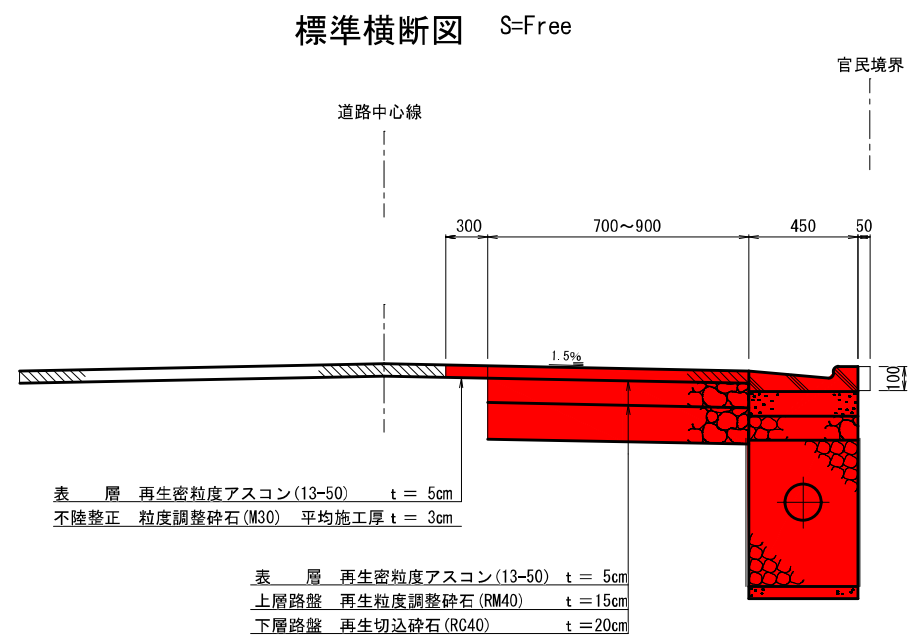

小構造図 S=Free

L型浸透トレンチ

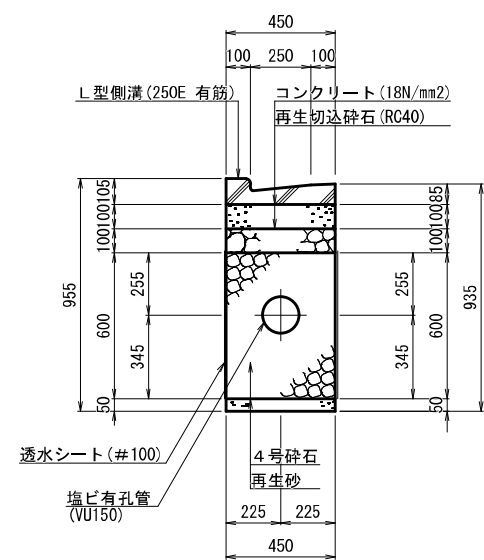

工事名	道路後退用地整備工事（その2）		
路線名	市道第456号線		
工事箇所	富士見市大字上南畑地内		
図面名	標準横断面図・小構造図（上南畑工区）		
縮尺	FREE	図面番号	4/4

交通誘導員算定表

費目・工種・種別・細目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：羽沢工区										K0005
直接工事費										P10000
土工	1	1	式							X000005
土工	1	1	式							Y000005
掘削 土砂	1	1	式							S0001
掘削 小規模 土砂 標準	21	21	m3					5(Ⅱ-1-②-1)		SP210100-0001
残土運搬・処分工		21	m3	37	m3/日	0.57				S0003
構造物撤去工	21	21	m3							X000005
構造物取壊工	1	1	式							Y000005
舗装版切断 As舗装版・t=5cm	1	1	式							S0010
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	28	m					187(Ⅳ-3-②-1)		SP430510-0001
舗装版取壊 As舗装版・t=5cm		28	m	203	m/日	0.14				S0011
	16	16	m2							

交通誘導員算定表

費目・工種・種別・細目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
舗装版破碎積込(小規模土工)		16	m2	23	m2/日	0.70		53(Ⅱ-1-③-1)		SP210720-0001
建設副産物処分工	1	1	式							Y000005
As殻運搬処理	1	1	m3							S0012
舗装版切断濁水運搬処分 As舗装版・運搬距離≤10km	1	1	回							S0013
舗装工	1	1	式							X000005
アスファルト舗装工	1	1	式							Y000005
下層路盤 RC-40・t=20cm	35	35	m2							S0004
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40		35	m2	268	m2/日	0.13		1(Ⅳ-1-①-1)		SP410031-0001
上層路盤 RM-40・t=15cm	35	35	m2							S0020
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40		35	m2	268	m2/日	0.13		1(Ⅳ-1-①-1)		SP410041-0001
不陸整正 補足材有 (M-30)	16	16	m2							S0021
不陸整正 25mm以上29mm未満 粒度調整碎石 M30		16	m2	1,510	m2/日	0.01		1(Ⅳ-1-①-1)		SP410010-0001

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
表層 再生密粒度As・t=5cm	51	51	m2							S0007
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35		51	m2	1,300	m2/日	0.04		28(Ⅳ-1-②)-1)		SP410260-0001
路面排水工	1	1	式							X000005
路面排水工	1	1	式							Y000005
側溝工 L型浸透トレンチ	17	17	m							S0008
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 基礎碎石有り		17	m	29	m/日	0.59		244(Ⅱ-2-⑩)-1)		SP222710-0001
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)高 一般養生		0.765	m3					633(Ⅱ-4-①)-1)		SP240010-0001
型枠 一般型枠 均しコンクリート		3.400	m2					647(Ⅱ-4-②)-1)		SP240210-0001
吸出し防止材設置		28.050	m2	474	m2/日	0.06		377(Ⅱ-2-⑰)-1)		SP224720-0001
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm		17	m	250	m/日	0.07		244(Ⅱ-2-⑩)-1)		SP222770-0001
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20		4.233	m3	36	m3/日	0.12		244(Ⅱ-2-⑩)-1)		SP222780-0001
クッション材敷設 再生砂		0.391	m3							S0019

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
側溝工 L型浸透トレンチ（浸透層新設）	1	1	m							S0022
プレキャストL形側溝（製品長0.6m/個）据付・撤去 250B（450×155×600） 基礎砕石有り		1	m	20.147	m/日	0.05		244（Ⅱ-2-⑩-1）		SP222710-0002
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25（20）高 一般養生		0.045	m3					633（Ⅱ-4-①-1）		SP240010-0001
型枠 一般型枠 均しコンクリート		0.200	m2					647（Ⅱ-4-②-1）		SP240210-0001
吸出し防止材設置		1.650	m2	474	m2/日			377（Ⅱ-2-⑰-1）		SP224720-0001
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm		1	m	250	m/日			244（Ⅱ-2-⑩-1）		SP222770-0001
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20		0.249	m3	36	m3/日	0.01		244（Ⅱ-2-⑩-1）		SP222780-0001
クッション材敷設 再生砂		0.023	m3							S0019
集水樹工 L型浸透集水樹	2	2	基							S0009
プレキャスト集水樹 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り		2	基	42	基/日	0.05		244（Ⅱ-2-⑩-1）		SP222800-0001
吸出し防止材設置		2.320	m2	474	m2/日			377（Ⅱ-2-⑰-1）		SP224720-0001
管渠工 管渠設置	5	5	m							S0023

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
付帯工	1	1	式							X000005
付帯工	1	1	式							Y000005
間詰工 間詰コンクリート・人力打設	0.100	0.100	m3							S0014
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)高 養生無し		0.100	m3	4	m3/日	0.03		633(Ⅱ-4-①-1)		SP240010-0002
コンクリート削孔	3	3	箇所							S0025
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		3	孔	83	孔/日	0.04		368(Ⅱ-2-⑮-1)		SP224410-0001
人孔調整	1	1	箇所							S0026
道路付属物工	1	1	式							Y000005
道路反射鏡撤去再設置 No. 320	1	1	基							S0027
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg未満 施工規模1基 時間制約無 夜間作業無		1	基	6	基/日	0.17		169(VI-2-⑧-1)		S812200-0001
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満 施工規模1基 時間制約無 夜間作業無		1	基	4	基/日	0.25		169(VI-2-⑧-1)		S812120-0001
街区基準点復元	1	1	点							S0028

交 通 誘 導 員 算 定 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
交通管理工	1	1	式							X000005
交通管理工	1	1	式							Y000005
交通誘導警備員B	8	8	人日					856(Ⅱ-5-21-1)		S010210-0001
小計						3.160		端数調整 切り上げ 4.000		
合計						4				
						所要日数	4 日間			
						日当配置人員	2 人/日			
						積算数量	4日*2人/日=	8人日		

交通誘導員算定表

費目・工種・種別・細目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：上南畑工区										K0006
直接工事費										P10000
土工	1	1	式							X000005
土工	1	1	式							Y000005
掘削 土砂	12	12	m3							S0001
掘削 小規模 土砂 標準		12	m3	37	m3/日	0.32		5(Ⅱ-1-②-1)		SP210100-0001
残土運搬・処分工	12	12	m3							S0033
構造物撤去工	1	1	式							X000005
構造物取壊工	1	1	式							Y000005
舗装版切断 As舗装版・t=5cm	17	17	m							S0010
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		17	m	203	m/日	0.08		187(Ⅳ-3-②-1)		SP430510-0001
舗装版取壊 As舗装版・t=5cm	5	5	m2							S0011

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
舗装版破碎積込(小規模土工)		5	m2	23	m2/日	0.22		53(Ⅱ-1-③-1)		SP210720-0001
建設副産物処分工	1	1	式							Y000005
As殻運搬処理	0.200	0.200	m3							S0012
舗装版切断濁水運搬処分 As舗装版、運搬距離≤10km	1	1	回							S0036
舗装工	1	1	式							X000005
アスファルト舗装工	1	1	式							Y000005
下層路盤 RC-40・t=20cm	13	13	m2							S0004
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40		13	m2	268	m2/日	0.05		1(Ⅳ-1-①-1)		SP410031-0001
上層路盤 RM-40・t=15cm	13	13	m2							S0020
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40		13	m2	268	m2/日	0.05		1(Ⅳ-1-①-1)		SP410041-0001
不陸整正 補足材有 (M-30)	5	5	m2							S0021
不陸整正 25mm以上29mm未満 粒度調整碎石 M30		5	m2	1,510	m2/日			1(Ⅳ-1-①-1)		SP410010-0001

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
表層 再生密粒度As・t=5cm	18	18	m2					28(Ⅳ-1-②)-1)		S0007
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35		18	m2	1,300	m2/日	0.01				SP410260-0001
路面排水工	1	1	式							X000005
路面排水工	1	1	式							Y000005
側溝工 L型浸透トレンチ	16	16	m							S0008
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 基礎碎石有り		16	m	29	m/日	0.55		244(Ⅱ-2-⑩)-1)		SP222710-0001
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)高 一般養生		0.720	m3					633(Ⅱ-4-①)-1)		SP240010-0001
型枠 一般型枠 均しコンクリート		3.200	m2					647(Ⅱ-4-②)-1)		SP240210-0001
吸出し防止材設置		26.400	m2	474	m2/日	0.06		377(Ⅱ-2-⑪)-1)		SP224720-0001
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm		16	m	250	m/日	0.06		244(Ⅱ-2-⑩)-1)		SP222770-0001
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20		3.984	m3	36	m3/日	0.11		244(Ⅱ-2-⑩)-1)		SP222780-0001
クッション材敷設 再生砂		0.368	m3							S0019

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工口数	補正口数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
側溝工 L型側溝撤去再設置	2	2	m							S0032
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付・撤去 L形側溝各種 基礎砕石無し		2	m	22	m/日	0.09		244(Ⅱ-2-⑩-1)		SP222710-0003
付帯工	1	1	式							X000005
付帯工	1	1	式							Y000005
間詰工 間詰コンクリート・人力打設	0.100	0.100	m3							S0014
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)高 養生無し		0.100	m3	4	m3/日	0.03		633(Ⅱ-4-①-1)		SP240010-0002
コンクリート削孔	2	2	箇所							S0025
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		2	孔	83	孔/日	0.02		368(Ⅱ-2-⑮-1)		SP224410-0001
交通管理工	1	1	式							X000005
交通管理工	1	1	式							Y000005
交通誘導警備員B								856(Ⅱ-5-21-1)		S010210-0001
小計	4	4	人日			1.650		端数調整 切り上げ 2.000		

[illegible]

特記仕様書

1. 趣旨

本特記仕様書は、埼玉県土木工事実施要覧、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

2. 摘要

2-1 本特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名：道路後退用地整備工事（その２）

工事箇所：富士見市羽沢３丁目地内外 市道第７８１号線外

2-2 本工事における適用基準は以下のとおりとする。

- ・埼玉県土木工事実務要覧【埼玉県】
- ・埼玉県土木工事共通仕様書【埼玉県】

3. 工事の目的

本工事は、後退採納された道路用地について、側溝（Ｌ型浸透トレンチ）並びに舗装新設により道路として整備を行うことを目的とする。

工事延長 羽沢工区 L=20.4m

上南畑工区 L=16.4m

4. 工事内容

4-1 契約数量

本工事の契約数量は、別紙設計図書のとおりとする。なお、受注者は施工に先立ち、本工事の設計図書の照査を行うものとし、この数量に変更が生じる場合は、事前に発注者と協議すること。

4-2 施工管理

- ① 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、縦断、横断、面積等を確認すること。測量結果により、本工事の設計図書に示されている数値と差異が生じた場合には、測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。なお、施工条件を十分検討の上、施工順序、工程、工法について、安全が確保されるよう総合的な視点で施工計画を立案し、発注者の承認を受けるものとする。
- ② 準備及び後片付け、調査・測量、丁張り、整地、段差擦り付け及びその他施工上軽微な作業は、本工事に含むものとする。

5. 工事現場発生品

4-1 特定建設資材の分別解体

本工事は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

4-2 建設副産物

本工事により発生する指定副産物については、再生資源化施設に搬出すること。また、特定建設資材の再資源化等をする施設の名称、所在地は以下の表のとおりであるが、積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

ついては、この限りではない。

・羽沢工区

廃棄物の種類	施設名	所在地	運搬距離
残土	リコ・スタイル(株)	入間郡三芳町上富	5.2 km
アスファルト廃材	日本道路(株)	所沢市南永井	6.5 km
アスファルト舗装版切断濁水	(株)山一商事	川越市下赤坂	8.7 km

・上南畑工区

廃棄物の種類	施設名	所在地	運搬距離
残土	リコ・スタイル(株)	入間郡三芳町上富	7.1 km
アスファルト廃材	日本道路(株)	所沢市南永井	8.0 km
アスファルト舗装版切断濁水	(株)山一商事	川越市下赤坂	9.1 km

4-3 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出

本工事により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録を工事完成図書に添付すること。

6. 関係機関への手続き

本工事の施工にあたり、手続きが必要な場合（道路施工承諾、道路使用許可申請等）は、各関係機関と十分に調整を行い、その申請書類等を作成のうえ、発注者と協議を行なうこと。

7. 安全対策

①標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置するほか、道路管理者及び所轄警察署等と必要に応じて協議を行い、実施するものとする。

②現場条件に応じて、工事期間中の安全施設類等の設置状況など、安全確保の状況が判明できるよう写真を撮影し、完成検査時等に提出すること。

③本工事の施行にあたり、一般車両や通行人が危険と判断されるときは、危険防止のための対策を監督員等に報告すること。

④建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により構造物に接触等の可能性がある場合は、適切な保安措置を行うこと。

8. 環境対策

①本工事は、低騒音型・超低騒音型の建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難しい場合は、必要書類を提出し監督員と協議するものとする。

②工事車両や建設機械のアイドリングストップを励行すること。

省エネルギー、省資源に配慮した建設資材や建設機械等を使用すること。

③ダンプトラック等による過積載を防止すること。また、さし枠の装着など不正改造をしたダンプトラック等が工事現場に出入りすることがないようにすること。

9. 地元対策等

①施工にあたっては、地元自治会及び周辺住民等に対して、事前周知の徹底及び施工時の対応等、住民視線に立った施工を行うこと。

②工事区域は、一般利用者が進入することがないように、工事関係看板や保安材を適切に配置し、第

三者災害やトラブルがないように努め、苦情等については誠意をもって対応にあたり、後日紛争とならないようにすること。

③工事関係車両の出入りについて、工事関係車両が走行するときは、地元車両を優先し、砂埃・騒音・振動等に極力留意するとともに徐行運転し、交通事故を発生させないこと。

④土砂等で周辺道路の路面が汚れたときは、路面清掃を行うこと。

施工現場周辺にごみ等を捨てないよう施工現場周辺の美化を徹底すること。

10. 地下埋設物等の措置

本工事の施工にあたり、設計図書に記載のない地下埋設物が発見された場合は直ちに受注者へ報告し、また当該地下埋設物への措置について協議するものとする。