

現場説明事項

工事名称 市立水谷中学校長寿命化建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）

担当部署 総務部 営繕課

「説明事項」

1. 工事目的

本工事は、水谷中学校普通教室棟①②の長寿命化のための建築工事を行う。

2. 工事概要

特記仕様書、設計図書による。

3. 工事範囲

本工事の目的上必要と思われる、仮設材、安全措置（ガードフェンス・バリケード等）も本工事に含む。

4. 特記事項

- 1) 契約後速やかに、設計図製本3部（見開きA3版）を提出すること。
- 2) 関係各署への申請や届出は、提出期限を厳守すること。
- 3) 仮設については、学校・学校関係者に十分配慮し安全を確保すること。また、現場事務所については、学校と協議し設置し、電気設備工事、機械設備工事を含めた全体定例会議を開催できるスペースを含むこと。
- 4) 工事中の騒音・振動等の防止に努めると共に指定場所以外に車両等を駐車しないこと。
また、スクールゾーンを留意して工事車両は通行すること。
- 5) 工事搬入口付近の道路について清掃等を行うこと。
- 6) 水谷中学校の学校環境を考え、安全面などを十分に考慮し工事を進行すること。また、生徒の授業等に支障となる騒音、振動、異臭等が伴う工事は、原則、学校休業日に行うこと。
- 7) 現場施工期間は関連工事（電気設備工事、機械設備工事）を含め 令和8年6月1日から令和8年11月30日とする。また、下記①～⑧の事項に留意し、工事を進めること。
 - ①施工にあたっての調査・準備は学校、監督員と協議の上、施工期間前に可能とする。
 - ②足場設置は、給食搬入路を確保した後に施工すること。
 - ③特別教室棟③多目的室床改修工事・進路指導室パーテーション工事は夏休み開始前までに完了すること。
 - ④石綿撤去工事・昇降口（外構含む）・中央階段までの廊下・特別教室棟③ベランダ防水工事は夏季休業期間で完了すること。（令和8年7月18日から令和8年8月24日）
 - ⑤3・4階工事は、令和8年6月1日から令和8年8月24日までに関連工事を含めて完了すること。
 - ⑥1・2・5階工事・外部トイレ工事は夏休み開始（令和8年7月18日）に合わせて行うこと。


- ⑦問題なく速やかに終了させるため学校、監督員、関連工事業者（電気設備工事、機械設備工事）を含めて綿密に協議をすること。
- ⑧上記の各施工期間内に現場使用前検査（室内濃度測定含む）を受け、関連工事とともに引き渡すこと。
- 8) 例年同様の降雨日数での工期延長は認めない。ただし、発注者が認めた場合はこの限りではない。
- 9) ホルムアルデヒド等の有害化学物質の発生材は、SDS（安全データシート）を確認した上で監督員に提出し、厚生労働省及び文部科学省の室内濃度指針値以下に抑えること。
- 1 0) 竣工図の原図は、監督員と協議の上、CAD データから作成すること。
- 1 1) 提出書類については、富士見市様式にて遅滞無く提出すること。
- 1 2) 同施設において、「市立水谷中学校長寿命化電気設備工事（第 3 期工事）（ゼロ債務）」
「市立水谷中学校長寿命化機械設備工事（第 3 期工事）（ゼロ債務）」を予定しているため、当該工事受注者と十分協議し、工事を進めること。

工 程 表 (建築)

工事名 市立水中学校長寿命化建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)



工 種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
1 仮設工事	[Yellow bars indicating work duration from June to January]							
2 石綿撤去工事	[Yellow bars]		[Yellow bars]		足場解体	鉄板撤去		
3 屋上防水・ベランダ防水	調査		[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]			
4 特別教室棟③ ベランダ防水工事		[Yellow bars]	[Yellow bars]					
5 外壁改修工事	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]			
6 階段室	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]			
7 特別教室棟③・多目的室 ・進路指導室	[Yellow bars]	[Yellow bars]						
8 昇降口(外構・中央階段 までの廊下も含む)		[Yellow bars]	[Yellow bars]					
9 普通教室棟①②(3・4 階)	[Yellow bars]	[Yellow bars]	[Yellow bars]					
10 特別教室棟①②(1・2・5階) ・外部トイレ		[Yellow bars]		鉄板撤去後検査				
11 検査			3・4階使用前検	足場解体前検		1・2・5階使用前検		完了検査
12 備品移動(引越し作業)	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]			[Blue bar]		
13	※5月下旬、工事開始前3、4	1、2、5	3、4階戻			1、2、5階戻		
14		夏休み期間						
備考	<p>※現場施工期間は令和8年6月1日から令和8年11月30日までとする。</p> <p>※騒音、振動、異臭等、その他生徒の授業等に支障があると思われる工事は、原則、学校休業日に行うこと。</p> <p>※石綿撤去・昇降口・昇降口前外構・中央階段までの廊下・特別教室棟③ベランダ防水工事は夏休み期間内工事とし、生徒の授業等に支障がないようにすること。</p> <p>※3・4階工事は、令和8年6月1日から令和8年8月24日までに関連工事を含めて完了すること。</p> <p>※1・2・5階工事・外部トイレは夏休み開始(令和8年7月18日)に合わせて行うこと。</p> <p>※各教室の明け渡し及び引き渡し時期に合わせ、学校ならびに監督員と協議のうえ、備品の移動(引越し作業)を行うこと。</p> <p>※上記工程表のとおり現場使用前検査(室内濃度測定等含む)を受け引渡すこと。(関連工事共)</p>							

令和8年度 学級配置計画 市立水谷中学校長寿命化工事（第3期工事）（ゼロ債務）

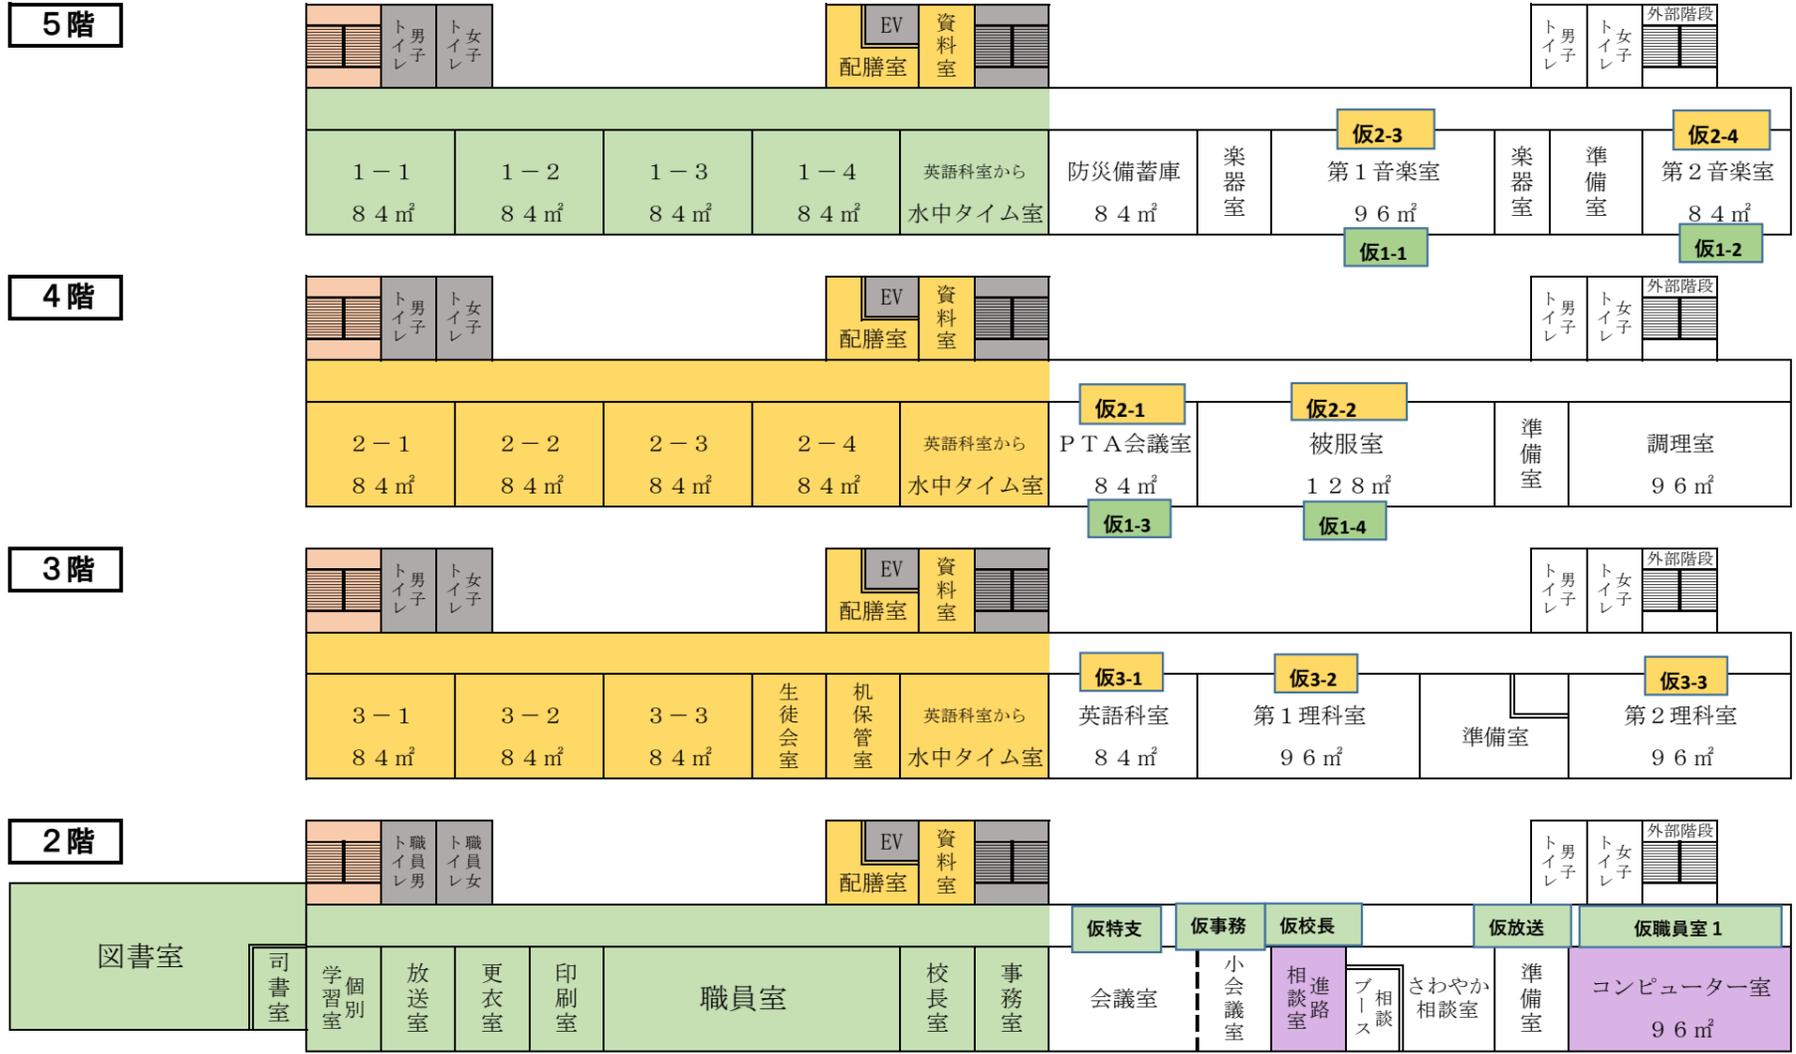

6月～夏休み前工事
 6月～夏休み工事
 6月～11月末工事
 夏休み工事
 夏休み～11月末工事

※電気、給排水管等、別のフロアに支障が出る工事は夏休み工事とする。
 ※特別教室棟ベランダ防水工事は夏休み中に行うこと。
 ※wifiについては常時生かす（サマーフレッシュ期間以外）

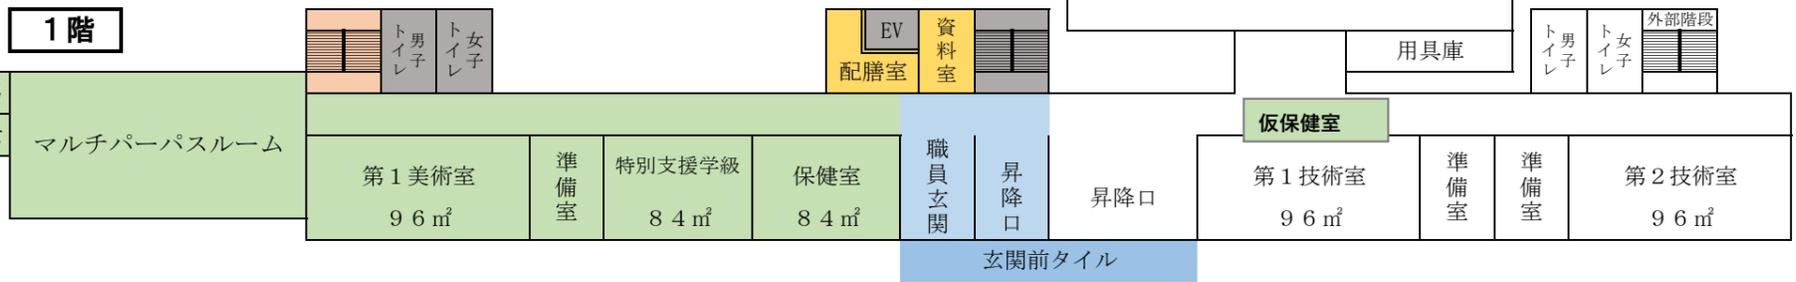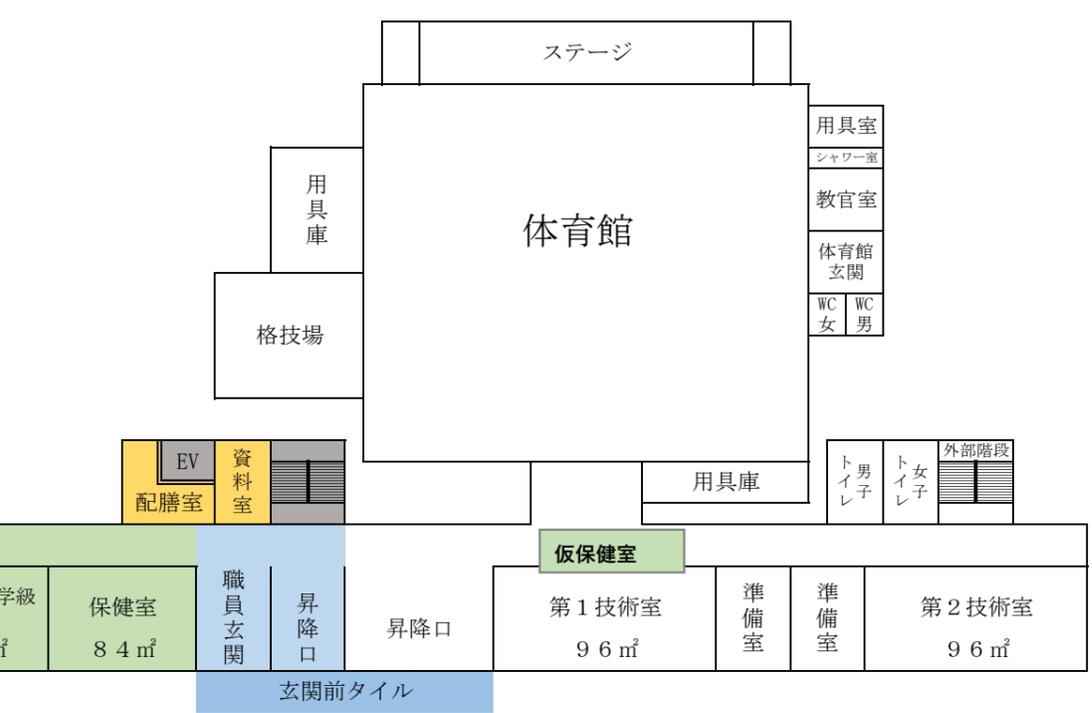

6月～夏休み工事

2-1, 2-2, 2-3, 2-4 3-1, 3-2, 3-3, → 5階【・第1音楽室 ・第2音楽室】 4階【・PTA会議室・被服室】
 7クラスを右の教室へ移動する。 3階【・水中タイム室・英語教室・第1理科室・第2理科室】 2階【・会議室】
 1階【・第1技術室・第2技術室】
 ※仮教室の場所は候補であり、変更の可能性あり。

夏休み～11月末工事

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 特支, 職員室, 事務室, 校長室, 保健室 → 5階【・水中タイム室】 4階【・水中タイム室・PTA会議室・被服室】
 9部屋を右の教室へ移動する。 2階【・会議室・小会議室・進路相談室・コンピュータ室】 1階【・第1技術室・第2技術室】
 ※仮教室の場所は候補であり、変更の可能性あり。

・配膳室に配管が通っているため給食搬入路を確保し工事を行う。給食に影響がないように仮設間仕切りで区切ること。
 ・中央階段前の廊下は仮設間仕切りで分けを行い生徒動線と工事動線を分けるようにする。

水谷中学校長寿命化建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)
移動備品リスト

No.	階	教室名	物品名	数量	物品写真	大きさ			移動先
						よこ	たて	高さ	
1	2	職員室	書類だな	1		620	390	700	水谷東小学校3階 パソコン室
2	2	職員室	書類だな	1		450	350	700	水谷東小学校3階 パソコン室
3	2	職員室	サイドラック	1		390	620	720	仮職員室
4	2	職員室	書類だな	1		1800	400	720	水谷東小学校3階 パソコン室
5	2	職員室	コピー機	1		660	700	1250	仮職員室
6	2	職員室	テレビ テレビ台	1		600 420	150 430	320 230	仮職員室
7	2	職員室	書類だな	2		450	350	700	水谷東小学校3階 パソコン室
8	2	職員室	書類だな	1		930	400	880	水谷東小学校3階 パソコン室
9	2	職員室	書類だな	1		9300	400	880	水谷東小学校3階 パソコン室

10	2	職員室	テレビ テレビ台	1		470 710	170 550	430 1000	水谷東小 学校3階 パソコン室
11	2	職員室	棚(上部)	1		1760	550	880	水谷東小 学校3階 パソコン室
12	2	職員室	棚(下部)	1		1760	550	980	水谷東小 学校3階 パソコン室
13	2	職員室	棚(上部)	1		1760	550	880	水谷東小 学校3階 パソコン室
14	2	職員室	棚(下部)	1		1760	550	980	水谷東小 学校3階 パソコン室
15	2	職員室	棚	1		900	450	1800	水谷東小 学校3階 パソコン室
16	2	職員室	ラック	1		600	450	950	水谷東小 学校3階 パソコン室
17	2	職員室	作業台	2		1800	900	700	水谷東小 学校3階 パソコン室
18	2	職員室	書類だな	1		630	400	890	水谷東小 学校3階 パソコン室
19	2	職員室	書類だな	1		940	400	880	水谷東小 学校3階 パソコン室

20	2	職員室	机 椅子	23		1200	700	700	仮職員室
21	2	職員室	管理職 机 椅子	3		1600	800	700	仮職員室
22	2	職員室	机 (メールパソコン 用)	1		1190	700	700	仮職員室
23	2	職員室	机 (資源ごみ回収 場所)	1		1060	730	730	水谷東小 学校3階 パソコン室
24	2	職員室	机 (SSS用)	2		1000	700	700	仮職員室
25	2	印刷室	冷蔵庫	1		560	570	1730	仮職員室
26	2	印刷室	印刷機	2		650	650	1080	仮職員室
27	2	印刷室	丁合機	1		600	530	1000	仮職員室
28	2	印刷室	拡大機	1		1050	450	900	仮職員室
29	2	男子更衣室	ロッカー	6		900	520	180	水谷東小 学校3階 パソコン室

30	2	女子更衣室	ロッカー	7		900	520	180	水谷東小学校3階 パソコン室
31	2	事務室	受付机・椅子	1		900	900	720	仮事務室
32	2	事務室	棚	1		880	400	970	仮事務室
33	2	事務室	棚	1		900	400	790	仮事務室
34	2	事務室	冷蔵庫	1		470	500	1200	仮事務室
35	2	事務室	棚(上部)	1		900	410	720	仮事務室
36	2	事務室	棚(下部)	1		900	410	1130	仮事務室
37	2	事務室	机・椅子	4		1200	700	700	仮事務室
38	2	事務室	印刷機	1		580	600	550	仮事務室
39	2	事務室	棚(上部)	1		900	400	730	仮事務室

40	2	事務室	棚(下部) 書類だな	1		940	400	890	仮事務室
41	2	事務室	耐火書庫	1		530	760	157	仮校長室
42	2	事務室	棚	1		400	700	700	仮事務室
43	1	マルチパー スルーム	台	1		1200	400	300	水谷東小 学校3階 パソコン室
44	1	保健室	机	2		1200	700	700	仮保健室
45	1	保健室	キャビネット	1		1600	450	700	仮保健室
46	1	保健室	ベッド	2		900	1950	850	仮保健室
47	1	保健室	洗濯機	1		500	500	800	仮保健室

48	1	保健室	冷蔵庫	1		470	470	1100	仮保健室
49	1	保健室	製氷機	1		320	380	500	仮保健室
50	1	保健室	書類棚	1		450	350	700	仮保健室
51	1	保健室	薬品棚	1		1200	600	1600	仮保健室
52	1	保健室	本棚	1		700	450	1000	仮保健室
53	1	保健室	丸テーブル	1		1600	1600	700	仮保健室
54	1	保健室	ソファ黒	1		1820	600	350	仮保健室
55	1	保健室	ソファ	1		1800	520	700	仮保健室

56	1	保健室	長机	1		1800	450	700	仮保健室
57	1	保健室	キャスター付き長机	1		1180	400	730	仮保健室
58	1	保健室	パーテーション (水色)	1		3600	420	1730	仮保健室
59	1	保健室	パーテーション (茶色)	1		1800	500	1750	仮保健室
60	1	保健室	パーテーション (蛇腹)	3		400	470	1650	仮保健室
61	1	保健室	ベッド下収納	2		550	840	350	仮保健室
62	2	放送室	スチール棚	1		1760	420	880	水谷東小 学校3階 パソコン室
63	2	放送室	スチール棚	1		880	400	1810	水谷東小 学校3階 パソコン室

64	1	はばたき 教室	教師用机・椅子	2		1180	580	710	仮はばた き教室
65	1	はばたき 教室	書類棚	2		520	340	710	仮はばた き教室
66	1	はばたき 教室	作業机	5		1800	600	700	仮はばた き教室
67	1	はばたき 教室	PC保管庫	1		570	420	400	仮はばた き教室
68	1	はばたき 教室	TV(TV棚含む)	1		900	680	1770	仮はばた き教室
69	1	美術室	作業台	1		1050	750	700	仮美術室
71	1	美術室	簡易洗濯機	1		540	380	550	仮美術室
72	1	美術室	乾燥棚	3		800	580	1450	仮美術室

73	1	美術室	作品だな (平面)	1		600	400	1730	仮美術室
74	1	美術準備室	作業机	1		900	640	750	水谷東小 学校3階 パソコン室
76	1	美術準備室	簡易ろくろ	30		200	200	70	水谷東小 学校3階 パソコン室
77	1	美術室前廊下	乾燥棚	1		800	560	1450	水谷東小 学校3階 パソコン室
78	1	資料室(1F)	小型冷蔵庫	1		480	450	480	水谷東小 学校3階 パソコン室
79	1	資料室(1F)	簡易テント	1		350	240	1350	水谷東小 学校3階 パソコン室
80	1	資料室(1F)	整理棚	2		1800	600	1800	水谷東小 学校3階 パソコン室
81	2	図書室	机	9		1800	900	700	水谷東小 学校3階 パソコン室

82	2	図書室	椅子	39		430	470	760	水谷東小学校3階 パソコン室
83	2	音楽室	アップライトピアノ	1		1460	660	1300	マルチ パーパス ルーム
84	2	図書司書室	教師用机・ 椅子 (椅子は相談室 のもの)	2 4		1070 500	730 400	750 900	水谷東小 学校3階 パソコン室
85	2	図書司書室	作業机 (会議室のもの)	1		1800	450	720	水谷東小 学校3階 パソコン室
86	2	個別学習室	書棚	2		880	400	1800	水谷東小 学校3階 パソコン室
87	2	個別学習室	スチール棚	1		1760	400	1860	水谷東小 学校3階 パソコン室
88	2	個別学習室	ソファ	2		1800	800	770	水谷東小 学校3階 パソコン室
89	2	資料室(2F)	整理棚	4		920	470	1870	水谷東小 学校3階 パソコン室

90	2	校長室	机	1	 <p>W1800タイプ EP-33WA ¥812,500 CD194011 W1800×D850×H750</p> <p>W1600タイプ EP-33WB ¥496,100 CD194111 W1600×D850×H750</p>	1800	850	720	仮校長室
91	2	校長室	耐火書庫	2		600	900	1800	仮校長室
92	2	校長室	耐火金庫	1		1800	800	1900	仮校長室
93	2	校長室	ソファ・テーブル セット	1		3000	3000	750	仮校長室
94		その他	段ボール	500 程度	細かな備品類				水谷東小 学校3階 パソコン室

参考資料

設 計 仕 様 書

工事名称 市立水谷中学校長寿命化建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)

工事場所 富士見市大字水子地内

積算書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。入札の際には、設計図書に従い積算をして下さい。なお、参考積算書への質問に関しましては回答できませんのでご了承願います。

工事名称 市立水谷中学校長寿命化建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)					
請負工事費					
工事概要 石綿除去工事 内部改修工事 外壁改修工事 防水改修工事					
総括表					上段 設計変更
					下段 原設計
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費		1	式		
計		1	式		
共通仮設費		1	式		
純工事費		1	式		
現場経費		1	式		
工事原価		1	式		
一般管理費		1	式		
工事価格	スクラップ控除後				スクラップ控除前 スクラップ控除
改め					
消費税相当額		1	式		10%
請負工事費					

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事共通仮設費						
準備費	予備調査、敷地整理、その他に要する費用	1.0	式			
仮設建物費	現場事務所、倉庫、下小屋、 作業員施設等の費用	1.0	式			
工事施設費	場内通信設備等の工事用施設に 要する費用	1.0	式			
環境安全費	安全標識、消火設備等の施設の設置 隣接物の養生等に要する費用	1.0	式			
動力用水光熱費	工事用電気設備及び工事用給排水設備 とその料金に要する費用	支給				(共通仮設費率)+ (積上げ)
屋外整理清掃費	屋外跡片付け、屋外発生材の処分等の 整理清掃に要する費用	1.0	式			
機械器具費	測量機器及び雑機械器具に要する費用	1.0	式			
その他	材料試験等に要する費用	1.0	式			
計						

(P.共通 - 2 -)

()

()

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設 (積上げ分)	3期 (校舎①・②)					
仮囲い	カーポートフェンスH1.8m 6ヶ月	202.0	m			代価表 (仮設) P1
通用口	W0.9×H2.0m 6ヶ月	1.0	か所			
キャスターゲート	W3.0×H1.8m 6ヶ月	2.0	か所			
鉄板敷き	t22 6ヶ月	1,841.0	m ²			
交通誘導員		225.0	人			
引越し	計4回 移動備品リスト参照	1.0	式			
室内環境測定	26室 6物質 1室あたり2箇所 工事前後	26.0	室			
重機費	ラフテレーンクレーン ホッケー付 16t	7.0	日			
合計						

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費	3期（校舎①・②）					
直接仮設工事		1.0	式			
防水改修工事		1.0	式			
外部改修工事		1.0	式			
建具改修工事		1.0	式			
内装改修工事		1.0	式			
家具・ユニット工事	撤去・改修	1.0	式			
環境配慮改修工事		1.0	式			
発生材処分		1.0	式			
合計						

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事	3期（校舎①・②）					
<直接仮設>						
墨出し	屋上防水改修	820.0	m ²			
	外壁改修	2,591.0	m ²			
	（内部）複合改修	3,205.0	m ²			
養生	屋上防水改修	820.0	m ²			
	外壁改修	2,591.0	m ²			
	（内部）複合改修	3,205.0	m ²			
整理清掃後片付け	屋上防水改修	820.0	m ²			
	外壁改修	2,591.0	m ²			
	（内部）複合改修	3,205.0	m ²			

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査	外壁改修	2,664.0	m ²			
外部足場	くさび足場w600・手すり先行	461.0	m ²			
外部足場	くさび足場w900・手すり先行	2,956.0	m ²			
通用口	W0.9×H2.0m 6ヶ月	5.0	ヶ所			
養生シート	防災I類 5階建	3,418.0	m ²			
内部仕上足場	階高4.0m以下	2,945.0	m ²			
階段棚足場		260.0	m ²			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地+両面PB	28.4	m ²			代価表(仮設) P2
合計						

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水改修工事	3期(校舎①・②)					
<撤去>						
【平場】既存防水層撤去	露出アスファルト防水(C-1)	664.0	m ²			
【立上り】既存防水層撤去	露出アスファルト防水(C-1)	69.2	m ²			
ルーフドレイン上皿撤去	鋳鉄製 横引きφ75	13.0	か所			
ルーフドレイン上皿撤去	鋳鉄製 横引きφ75	8.0	か所			
石綿セメント大平版t6 VP撤去		27.7	m ²			
FB-3.2×40 一部撤去		19.2	m			

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<改修>						
【平場】 露出アス防水新設	高耐久仕様・AHFX-045・TH程度	665.0	㎡			
【立上り】 露出アス防水新設	高耐久仕様・AHFX-045・TH程度	85.6	㎡			
【平場】 塗膜防水新設	新環境対応型ウレタン系塗膜防水	535.3	㎡			
【立上り】 塗膜防水新設	新環境対応型ウレタン系塗膜防水	41.6	㎡			
改修用ルーフドレイン	鋳鉄製 横引き φ75	13.0	か所			
改修用ルーフドレイン	鋳鉄製 縦引き φ75	8.0	か所			
SUSカバー新設	SUS PL-2.0、L-30×30×3	6.0	か所			
SUS脱気筒	70㎡につき1箇所	11.0	か所			
防水押え金物	アルミ製	218.0	m			
合計						

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部改修工事	3期(校舎①・②)					
<撤去>						
アクリル系吹付タイル、1Fバルコニー床	高圧水洗工法(加圧力30~50MPa程度)	2,240.0	m ²			
白ガス管φ75撤去	支持金物共	226.0	m			
打継目地撤去	ポリサルファイト系シーリング20×10	799.0	m			
見切目地撤去	ポリサルファイト系シーリング10×10	219.0	m			
<補修>						
ひび割れ部の補修(RC面)	Uカットシーリング材充填 ポリウレタンシーリング材充填	210.4	m			
欠損部充填(RC面)	エポキシ樹脂モルタル充填 100×500程度	3.0	か所			
欠損部充填(RC面)	エポキシ樹脂モルタル充填 100×1000程度	14.0	か所			
浮き部の補修(モルタル面)	アンカービッドニング部分エポキシ樹脂注入	15.5	m ²			



上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<改修>						
下地調整材	C-2 こて塗	483.0	m ²			
下地調整材	屋内外C-1 (こて塗)	2,181.0	m ²			
防水形複層塗材E	ローラー (ゆず肌状)	483.0	m ²			
可とう系改修塗装RE	(フッ素樹脂系)	2,181.0	m ²			
上裏中性化抑制	亜硝酸リチウム併用樹脂系軒天用改修仕上塗共	454.8	m ²			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	226.0	m			
シーリング横目地	ポリウレタン系(PU-2) 20×10	799.0	m			
シーリング縦目地	ポリ変成シリコーン系(MS-2) 10	219.0	m			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(EXP. j. c-①)						
エキスパンションジョイント (クリア50)	屋根-屋根 W550 アルミ 耐火仕様	10.6	m			
エキスパンションジョイント	同上 溶接小口フタ	1.0	か所			
エキスパンションジョイント (クリア50)	屋根-屋根 W325 アルミ 耐火仕様	0.4	m			
エキスパンションジョイント	同上 溶接小口フタ	1.0	か所			
エキスパンションジョイント	屋根取合 W550/W325直線 アルミ	1.0	か所			
エキスパンションジョイント (クリア50)	床-床 W160 SUS 耐火仕様	6.5	m			
エキスパンションジョイント (クリア50)	外壁コーナー W105 アルミ 耐火仕様	22.1	m			
エキスパンションジョイント (クリア50)	外壁-外壁 W160 アルミ 耐火仕様	22.1	m			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(EXP. j. c-②)						
エキスパンションジョイント (クリア50)	屋根コーナー W350 アルミ 耐火仕様	11.3	m			
エキスパンションジョイント	同上 溶接小口フタ	2.0	か所			
エキスパンションジョイント (クリア50)	外壁-外壁 W160 アルミ 耐火仕様	17.0	m			
フェンス、基礎工事 <撤去・改修>						
メッシュフェンスH=1800撤去	基礎ブロック共	20.2	m			
基礎コンクリート撤去	鉄筋切断共	2.1	m ³			
メッシュフェンスH=1800 改修	基礎ブロック共	11.8	m			
根切り		7.9	m ³			
埋戻し		2.9	m ³			
建設発生土運搬	DID区間有り 13km	5.0	m ³			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（普通）（材料費）	普通 24N/mm2、スランプ18	3.8	m ³			
コンクリート打設手間	ポンプ打設	3.8	m ³			
コンクリートポンプ圧送		3.8	m ³			
コンクリートポンプ圧送基本料金		1.0	回			
打放合板型枠B種		2.6	m ²			
異形棒鋼（材料費）	SD-295A D-10	0.1	t			
鉄筋加工組立	一般 細物	0.1	t			
再生切込砕石		1.1	m ³			
床コンクリート面金ごて	直均し仕上げ	12.0	m ²			
床モルタル塗り木ごて	一般タイル下地	0.6	m ²			
合計						

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具改修工事	3期(校舎①・②)					
<撤去>						
アルミ製建具撤去	枠残し 集積共	630.0	㎡			
鋼製建具撤去	枠残し 集積共	139.0	㎡			
木製建具撤去	枠残し 集積共	43.1	㎡			
ガラス撤去	集積共	667.0	㎡			
下枠撤去		80.5	m			代価表(建具改修) P3
建具周囲はつり	RC20cm	34.4	m			
SUS手摺φ34撤去		60.0	か所			
建具周囲シーリング撤去	MS-2	850.0	m			
シャッター撤去	枠残し 集積共	8.1	㎡			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<改修> (アルミ製建具)	校舎②					
ADW-01	カバー工法	1.0	か所			
ADW-05	カバー工法	3.0	か所			
ADW-06	カバー工法	1.0	か所			
ADW-07	カバー工法	1.0	か所			
ADW-10	カバー工法	6.0	か所			
ADW-11	カバー工法	9.0	か所			
ADW-13	枠共撤去・新設	1.0	か所			
ADW-18	枠共撤去・新設	1.0	か所			
ADW-19	カバー工法	1.0	か所			
ADW-22	カバー工法	1.0	か所			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ADW-24	カバー工法	1.0	か所			
AW-03	カバー工法	13.0	か所			
AW-04	カバー工法	5.0	か所			
AW-08	カバー工法	5.0	か所			
AW-09	カバー工法	3.0	か所			
AW-10	カバー工法	5.0	か所			
AW-23	カバー工法	4.0	か所			
AW-26	カバー工法	1.0	か所			
AW-27	カバー工法	1.0	か所			
AW-28	カバー工法	1.0	か所			
AW-29	カバー工法	1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)	校舎①					
AW-30	カバー工法	1.0	か所			
ADW-04	カバー工法	2.0	か所			
ADW-08	カバー工法	1.0	か所			
ADW-09	カバー工法	1.0	か所			
AW-01	カバー工法	2.0	か所			
AW-02	カバー工法	2.0	か所			
AW-20	枠共撤去・新設	2.0	か所			
(スチールパーティション)	校舎②					
SP-1	引き戸のみ新設	1.0	か所			
SP-2	引き戸のみ新設	1.0	か所			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP-3	引き戸のみ新設	3.0	か所			
SP-4'	引き戸のみ新設	1.0	か所			
SP-7	引き戸のみ新設	1.0	か所			
SP-10	引き戸のみ新設	4.0	か所			
SP-11	引き戸のみ新設	9.0	か所			
SP-12	新設	1.0	か所			
SP-14	新設	2.0	か所			
SP-15	新設	1.0	か所			
SP-16	新設	1.0	か所			
(軽量鋼製建具)	校舎②					
LSD-02	引き戸のみ新設	5.0	か所			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-03	引き戸のみ新設	8.0	か所			
LSD-03A	引き戸のみ新設	2.0	か所			
LSD-03B	引き戸のみ新設	2.0	か所			
LSD-12		2.0	か所			
(軽量鋼製建具)	校舎①					
LSD-01		2.0	か所			
LSD-07		1.0	か所			
(鋼製建具)	校舎②					
SD-02、SD-4	ドアクローザー交換及び 握玉付シリンダー錠交換	7.0	か所			
SD-07	スチールドア：壁点検口600角	6.0	か所			
SS-01	既存不適格改修：危害防止装置設置	5.0	か所			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SS-2	電動ワイドシャッター					
	急降下防止装置 防火設備 取付運搬費共	1.0	か所			
(外トイレブース) TB-01						
	非常時外開き仕様	1.0	か所			
TB-02						
	非常時外開き仕様	1.0	か所			
(その他)						
複層ガラス						
	LOW-E強化4mm+A12+学校強化4mm	400.0	m ²			
強化ガラス						
	厚さ 4 特寸 1.8m ² 以下	200.0	m ²			
下地調整 (鉄鋼面)						
	RB種	50.8	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)						
	鉄鋼面 2級	50.8	m ²			
鉄鋼面EP-G塗改修						
	工程B種 下地調整RB種	167.0	m ²			
SP掲示板改修						
	合板t5.5+掲示用ビニルクロス貼	57.8	m ²			代価表 (建具改修) P7
建具の保守						
	清掃	62.3	m ²			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内装改修工事	3期(校舎①・②)					
<撤去>						
(床)						
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	1,372.0	㎡			
ビニル床シート撤去	集積共	1,046.0	㎡			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	54.6	㎡			
タイルカーペット撤去	集積共	59.8	㎡			
床見切撤去	集積共	37.0	m			
SUS階段ノンスリップ撤去	集積共	164.0	m			
(巾木)						
木製幅木撤去	集積共	289.0	m			

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル幅木撤去	集積共	417.0	m			
壁合板・ボード撤去	合板	1,214.0	m ²			
壁合板・ボード撤去	ボード 一重貼り	165.0	m ²			
壁下地撤去	集積共	47.8	m ²			
壁クロス撤去	集積共	165.0	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	40.7	m ²			
カッター入れ	コンクリート面	65.9	m			
盤周囲はつり	RC 15cm 集積共	44.4	m			
コンクリート撤去	人力 集積共	0.8	m ³			
CB壁撤去 (t150)	コンクリートブレイカ	23.3	m ³			
(天井)						

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井下地撤去	集積共	1,995.0	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	1,973.0	m ²			
天井クロス撤去	集積共	51.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	63.7	m ²			
(廻縁)						
ビニル製廻縁撤去	集積共	1,454.0	m			
(梁型)						
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	183.0	m ²			

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<改修>						
(床)						
セルフレベルング材塗り	セメント系 厚15mm	1,570.0	m ²			
発泡複層ビニル床シートFS	厚さ2.0 一般部 熱溶接工法	166.0	m ²			代価表（内装改修） P8
複層ビニル床シートFS	厚さ2.0 一般部 熱溶接工法(マーブル)	2,428.0	m ²			
複層ビニル床シート（全層有効層）	厚さ2.0 一般部 熱溶接工法	89.7	m ²			代価表（内装改修） P9
複層ビニル床シート（耐薬品性）	厚さ2.0 一般部 熱溶接工法	56.0	m ²			代価表（内装改修） P10
防滑性ビニル床シート	厚さ2.0 一般部 熱溶接工法	36.6	m ²			
モルタル補修	タイル下地 床モルタル塗り 木ごと厚37	61.9	m ²			
磁器質25角モザイクタイル貼	床モザイクタイル張25角 下地モルタル別途	17.9	m ²			
昇降口150角タイル貼	床タイル張りタイル張150角 下地モルタル別途	44.0	m ²			



積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(巾木)						
木製幅木	県産木材					
	H=100 巾木上小節100×25 材工共	326.0	m			
ビニル製幅木						
	H=100	399.0	m			
階段ビニル幅木						
	高さ330程度	57.0	m			
(壁)						
耐火壁1時間耐火						
	強化せっこうボード厚12.5+硬質せっこうボード9.5 (二重張り)	296.0	m ²			
断熱材吹付け						
	壁 硬質ウレタンフォームt30 A種1H	335.0	m ²			
木胴縁						
	杉1等 45×18 @450	52.0	m ²			
グラスウール						
	t50 壁 24kg/m ³	52.0	m ²			
有孔シナ合板t5.5						
	UC塗装	52.0	m ²			代価表 (内装改修) P11
壁紙素地ごしらえ						
	ボード面 工程B種	247.0	m ²			



上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニルクロス	中級品	247.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地90形	下地張りあり @450	348.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地65形	下地張りあり @450	83.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地50形	下地張りあり @450	1,242.0	m ²			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5+12.5 不燃 ボード下地 継目処	1,597.0	m ²			
磁器質100角タイル貼	H=1200 モルタル面	50.2	m ²			
モルタル面EP-G塗り改修(一般)	工程B種 下地調整RB種	1,463.0	m ²			
ボード面EP-G塗り(一般)	工程B種 素地B種	1,463.0	m ²			
GB-Rt9.5+GB-St12.5		38.2	m ²			代価表(内装改修) P12
GB-St12.5+化粧FKt6.0	ライニング壁	33.8	m ²			代価表(内装改修) P13

積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(腰壁)						
羽目板t12	県産材 スギ 本実目透し	187.0	m ²			
腰壁見切材	県産材 桧65×30 節無し	234.0	m			
腰壁出隅材	県産材 桧65×30 節無し	135.0	m			
UC塗り	B種 1液	187.0	m ²			
UC塗り (細幅物)	B種 1液	369.0	m			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地19形	1.5m未満 下地張りなし	2,512.0	m ²			
軽量鉄骨天井下地19形	1.5m未満 下地張りあり	19.5	m ²			
天井 化粧せっこうボード	厚9.5 準不燃	992.0	m ²			



積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 吸音用あなあきせっこうボード	厚9.5 不燃紙裏打 (準不燃)	1,223.0	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 ボード下地 継目処理	307.0	m ²			
GB-Rt9.5+化粧FKt6.0		19.5	m ²			代価表 (内装改修) P14
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	60.3	m ²			
ビニルクロス	中級品	60.3	m ²			
ボード面EP-G塗り (見上)	工程B種 素地B種	246.0	m ²			
モルタル面EP-G塗り (見上)	工程B種 下地調整RB種	30.5	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	1,712.0	m			
天井点検口	600角 内外枠共額縁	9.0	か所			
天井点検口	300角 内外枠共額縁	10.0	か所			



上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	300x600 内外枠共額縁	5.0	か所			
天井点検口	450角 内外枠共額縁	62.0	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）600×600程度 ボード等切込共	9.0	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）450×450程度 ボード等切込共	67.0	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形（屋内）300×300程度 ボード等切込共	10.0	か所			
天井インサート	（あと施工アンカー）一般用	700.0	m ²			
（雑）						
床見切（材工共）	ステンレス製 W=35	36.9	m			
注意喚起用床材	300角 塩化ビニル製	8.1	m ²			
階段滑り止め	ステンレス製 フラットエンド共 接着工法	164.0	m			
スラブ開口閉塞（和便器取合い部）	研り、鉄筋フレア溶接、Fc24-18、型枠等	1.0	式			代価表（内装改修） P15



積算用紙

上段	変更設計
下段	原設計

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(EXP. j. c-①)						
エキスパンションジョイント (クリア50)	床-床 W100 熱可塑性エラストマー 耐火仕様	9.3	m			
エキスパンションジョイント (クリア50)	内壁-内壁 W160 アルミ	24.5	m			
エキスパンションジョイント (クリア50)	天井-天井 W160 アルミ	9.3	m			
(EXP. j. c-②)						
エキスパンションジョイント (クリア50)	内壁-内壁 W160 アルミ	9.8	m			
エキスパンションジョイント (クリア50)	天井-天井 W160 アルミ	3.7	m			
(設備取合い)						
無収縮モルタル		0.5	m ³			
無収縮モルタル圧入用型枠	両面	27.4	m			
合計						

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家具・ユニット工事	3期(校舎①・②)					
<撤去>						
(ユニット)						
木製カーテンBOX撤去		201.0	m			
平面黒板W1800×H900撤去		16.0	か所			
平面黒板W1815xH900撤去		2.0	か所			
平面黒板W2700xH1200撤去		2.0	か所			
平面黒板W1640xH1200撤去		1.0	か所			
平面黒板W4500xH1200撤去		1.0	か所			
平面黒板W4900xH900撤去		1.0	か所			
平面白板W1200xH900撤去		1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
平面白板W900xH600撤去		2.0	か所			
平面白板W2700xH900撤去		1.0	か所			
平面白板W1500xH1200撤去		2.0	か所			
平面白板W1620xH1200撤去		1.0	か所			
曲面白板W3620xH1200撤去		15.0	か所			
上下黑板W2700xH1800撤去		2.0	か所			
揭示板W1400xH1200撤去		15.0	か所			
揭示板W1200xH900撤去		4.0	か所			
揭示板W1690xH900撤去		4.0	か所			
揭示板W1930xH1200撤去		2.0	か所			
揭示板W1940xH1200撤去		2.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掲示板W2500xH1200撤去		1.0	か所			
掲示板W3235xH900撤去		1.0	か所			
掲示板W3240xH1200撤去		2.0	か所			
掲示板W3165xH1200撤去		1.0	か所			
掲示板W925xH625撤去		1.0	か所			
木製手摺φ60撤去		37.0	m			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(家具)						
	下足入れW4000×D340×H1200撤去	3.0	か所			
	収納棚W5500×D430×H3000撤去	1.0	か所			
	収納棚W2700×D500×H2700撤去	1.0	か所			
	収納棚W1800×D500×H2700撤去	1.0	か所			
	収納棚W3600×D390×H2000撤去	1.0	か所			
	木棚W2180×D750×H1910撤去	5.0	か所			
	木棚W3230×D750×H1920撤去	5.0	か所			
	窓下収納W5170×D400×H800撤去	1.0	か所			
	窓下収納W4670×D470×H800撤去	1.0	か所			
	窓下収納W1580×D480×H800撤去	1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
窓下収納W5240×D380×H760撤去		1.0	か所			
窓下収納W3370×D370×H770撤去		1.0	か所			
窓下収納W3200×D370×H770撤去		1.0	か所			
窓下収納棚W4700×D400×H790撤去		1.0	か所			
窓下収納棚W3240×D400×H790撤去		1.0	か所			
窓下収納棚W3490×D370×H750撤去		1.0	か所			
窓下収納棚W5240×D370×H750撤去		1.0	か所			
窓下収納棚W2960×D380×H760撤去		1.0	か所			
窓下戸棚W3000×D600×H800撤去		1.0	か所			
窓下戸棚W3370×D550×H760撤去		1.0	か所			
窓下戸棚W400×D590×H800撤去		1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
窓下書架W5260×D220/300×H770撤去		1.0	か所			
窓下書庫W7010×D220×H800撤去		1.0	か所			
背面収納W5400×D430×H2200撤去		1.0	か所			
布団収納W900×D700×H1820撤去		1.0	か所			
高書架W4020×D350×H3000撤去		1.0	か所			
高書架W7850×D240/240×H2660撤去		1.0	か所			
高書架W2500×D240/330×H2000撤去		1.0	か所			
高書架W3970×D内寸230×H3000撤去		1.0	か所			
生徒用戸棚W1680×D内寸390×H1500撤去		15.0	か所			
教師用机W2200×D900×H750撤去		1.0	か所			
生徒用机W750×D550×H680撤去		35.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
教師用机W1800×D900×H750撤去		1.0	か所			
作業台W1800×D900×H700撤去		1.0	か所			
カウンターW1190×D340+150×t100撤去		1.0	か所			
カウンターW3200/1600×D500×H900撤去		1.0	か所			
ロッカーW6280×D450×H1560撤去		8.0	か所			
生徒用ロッカーW6090×D内寸380×H1200撤去		15.0	か所			
ミニキッチンW1400+700×D560×H650/800撤去		1.0	か所			
掃除用具入れW600×D420×H1830撤去		5.0	か所			
掃除用具入れW470×D430×H1830撤去		1.0	か所			
掃除用具入れW520×D400×H1830撤去		5.0	か所			
掃除用具入れW605×D380×H1830撤去		15.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	流し台W1750×D70+470×H600/750撤去	1.0	か所			
	流し台W4825×D70+470×H600/750/200撤去	1.0	か所			
	流し台W1000×D470/ライニング70×H200/600撤	1.0	か所			
	流し台W1400/700×D620×H650/800撤去	1.0	か所			
	流し台W750×D400×H720撤去	1.0	か所			
	流し台+深流しW7000×D640×H1070撤去	5.0	か所			
	合計					

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家具・ユニット工事	3期(校舎①・②)					
<改修>						
(ユニット)						
アルミ吊りカーテンレール	吊りL型セット(150cm×250cm)	2.0	セット			
アルミ吊りカーテンレール	吊りL型セット(150cm×150cm)	2.0	セット			
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け	227.0	m			
曲面スライダー黒板	(W3600xH1200) ホーロー	16.0	か所			
上下黒板	(W2700xH1800) ホーロー	1.0	か所			
平面黒板	(W2700xH1200) ホーロー	2.0	か所			
平面黒板	(W1800xH900) ホーロー	18.0	か所			
平面白板(行事予定表入り)	(W2700xH1200) ホーロー	1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平面白板 (行事予定表入り)	(W2150xH1200) ホーロー	1.0	か所			
平面白板 (行事予定表入り)	(W3600xH1200) ホーロー	1.0	か所			
平面白板 (行事予定表入り)	(W1500xH1200) ホーロー	1.0	か所			
平面白板 (行事予定表入り)	(W3250xH1200) ホーロー	1.0	か所			
平面白板 (部活連絡表入り)	(W1200xH900) ホーロー	1.0	か所			
平面白板	(W900xH600) ホーロー	1.0	か所			
平面白板	(W600xH900) ホーロー	1.0	か所			
掲示板	(W3160xH1200)	1.0	か所			代価表 (家具・ユニット改修) P16
掲示板	(W3240xH1200)	1.0	か所			代価表 (家具・ユニット改修) P17
掲示板	(W3240xH1200)	1.0	か所			代価表 (家具・ユニット改修) P18
掲示板	(W3230xH900)	1.0	か所			代価表 (家具・ユニット改修) P19

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掲示板	(W2500xH1200)	1.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P20
掲示板	(W1930xH1200)	2.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P21
掲示板	(W1850xH1200)	2.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P22
掲示板	(W1670xH900)	4.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P23
掲示板	(W1200xH900)	14.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P24
掲示板	(W920xH620)	1.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P25
階段塩ビ手摺34φ		62.0	m			
ライニング天板	メラミン® ストフォームW250	2.7	m			代価表(家具・ユニット改修) P27
ライニング天板	メラミン® ストフォーム天板W150	3.2	m			代価表(家具・ユニット改修) P28
シャワーユニット	保健室内	1.0	か所			代価表(家具・ユニット改修) P29

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(サイン)						
B 誘導サイン	外部サイン	1.0	か所			
C 室名サイン	外部サイン	3.0	か所			
1 総合案内板		1.0	か所			
2 フロア案内板		4.0	か所			
3 室名札サイン	(教室) 突出型	12.0	か所			
4 室名札サイン	(一般) 突出型	14.0	か所			
5 室名札サイン	平付型	14.0	か所			
6 階段表示	シート切文字	19.0	か所			
7 室名	シート切文字	2.0	か所			

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(家具)						
F-01		12.0	か所			
F-02		1.0	か所			
F-03a		1.0	か所			
F-03b		1.0	か所			
F-03c		1.0	か所			
F-04		2.0	か所			
F-05		1.0	か所			
F-06		1.0	か所			
F-07-a		1.0	か所			
F-07-b		1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
F-08		1.0	か所			
F-09		1.0	か所			
F-10		1.0	か所			
F-11		1.0	か所			
F-12		2.0	か所			
F-13		2.0	か所			
F-14		2.0	か所			
F-15a		2.0	か所			
F-29		5.0	か所			
F-30		4.0	か所			
F-31		1.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-32		1.0	か所			
F-33		1.0	か所			
F-34		9.0	か所			
F-35a		1.0	か所			
F-35b		2.0	か所			
F-36a		1.0	か所			
F-36b		1.0	か所			
F-37a		1.0	か所			
F-37b		1.0	か所			
F-38		1.0	か所			
F-39a		2.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-39b		1.0	か所			
F-39c		1.0	か所			
F-41		1.0	か所			
F-42		1.0	か所			
F-43		1.0	か所			
F-44		1.0	か所			
F-46		16.0	か所			
F-47a		1.0	か所			
F-47b		4.0	か所			
F-47c		5.0	か所			
F-47d		5.0	か所			

上段	変更設計
下段	原設計

積算用紙

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	3期 (校舎①・②)					
	II類 (コンクリート類)	66.0	m ³			
発生材積込	III類 (木材類)	95.2	m ³			
	III類 (その他)	69.4	m ³			
発生材運搬	コンクリート類 DID区間有り 12km	66.0	m ³			
	木材類 DID区間有り 12km	95.2	m ³			
	石膏ボード類 DID区間有り 12km	19.8	m ³			
	金属くず DID区間有り 12km	16.4	m ³			
	陶磁器・ガラスくず DID区間有り 12km	1.3	m ³			
	混合廃棄物 DID区間有り 12km	21.2	m ³			
	廃プラ DID区間有り 12km	10.7	m ³			



代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
1	代価表(仮設) P1 ガードフェンスH1.8							
	掛払い手間		1.000	m				
	供用1日賃料 修理費含む		1.000	m				
	基本料 修理費含む		1.000	m				
	運搬費		1.000	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
2	代価表(仮設) P2 仮設間仕切り							
	仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	1.000	m ²				
	仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうボード	1.000	m ²				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
3	代価表(建具改修) P3 下枠撤去							
	敷居撤去	集積共	1.000	m				
	カッター入れ	モルタル面	1.000	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
7	代価表(建具改修) P7 SP揭示板改修							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	1.000	m ²				
	揭示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	1.000	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	1.000	m ²				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
8	代価表(内装改修) P8 発泡複層ビニル床シートFS							
	発泡複層ビニル床シートFS	厚2.0mm タジマ メディウエル同等品	1.000	m ²				
	接着剤	エポキシ系	0.300	kg				
	労務単価(内地)	内装工	1.000	人日				
	その他		1	式				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
9	代価表(内装改修) P9 複層ビニル床シート(全層有効層)							
	複層ビニル床シート(全層有効層)	厚2.0mm タジマ タフゾーン同等品	1.000	m ²				
	接着剤	エポキシ系	0.300	kg				
	労務単価(内地)	内装工	1.000	人日				
	その他		1	式				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
10	代価表(内装改修) P10 複層ビニル床シート(耐薬品性)							
	複層ビニル床シート(耐薬品性)	厚2.0mm タジマ タイヤクフロア・ラボプラス同等品	1.000	m ²				
	接着剤	エポキシ系	0.300	kg				
	労務単価(内地)	内装工	1.000	人日				
	その他		1	式				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
11	代価表(内装改修) P11 有孔シナ合板t5.5							
	しな1類	厚さ5.5mm 見え掛かり	1.000	m ²				
	壁合板	施工手間	1.000	m ²				
	UC塗り	B種 1液	1.000	m ²				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
13	代価表(内装改修) P13 GB-St12.5+化粧FKt6.0							
	壁シーリング'せっこうボード'張り(GB-S)	厚12.5 鋼製下地 下地張り	1.000	m ²				
	化粧けい酸カルシウム板	厚6.0 不燃	1.000	m ²				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
14	代価表(内装改修) P14 GB-Rt9.5+化粧FKt6.0							
	天井せつこうボード張り(GB-R)	厚9.5 下地張り	1.000	m ²				
	化粧けい酸カルシウム板	厚6.0 不燃	1.000	m ²				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
15	代価表(内装改修) P15 スラブ開口閉塞(和便器取合い部)							
	カッター入れ	コンクリート面	11.600	m				
	コンクリート撤去	鉄筋切断共	0.5	m ³				
	異形棒鋼(材料費)	SD-295A D-10	0.100	t				
	異形棒鋼(材料費)	SD-295A D-13	0.100	t				
	鉄筋加工組立	一般 細物	0.200	t				
	フレア溶接	D10-D10	96.000	か所				
	フレア溶接	D13-D13	32.000	か所				
	生コンクリート(普通)(材料費)	普通 24N/mm2、スランプ18	0.50	m ³				
	コンクリート打設手間	人力打設	0.50	m ³				
	普通合板型枠		1.90	m ²				
	床コンクリート面金ごて	直均し仕上げ	1.90	m ²				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
16	代価表(家具・ユニット改修) P16 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	3.800	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	3.800	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	3.800	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	3.720	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
17	代価表(家具・ユニット改修) P17 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	3.890	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	3.890	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	3.890	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	8.880	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
18	代価表(家具・ユニット改修) P18 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	3.890	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	3.890	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	3.890	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	8.880	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
19	代価表(家具・ユニット改修) P19 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	2.910	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	2.910	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	2.910	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	8.260	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
20	代価表(家具・ユニット改修) P20 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	3.000	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	3.000	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	3.000	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	7.400	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
21	代価表(家具・ユニット改修) P21 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	2.320	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	2.320	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	2.320	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	6.260	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
22	代価表(家具・ユニット改修) P22 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	2.220	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	2.220	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	2.220	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	6.040	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
23	代価表(家具・ユニット改修) P23 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	1.500	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	1.500	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	1.500	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	5.140	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
24	代価表(家具・ユニット改修) P24 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	1.080	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	1.080	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	1.080	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	4.200	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
25	代価表(家具・ユニット改修) P25 掲示板							
	壁合板張り	ラワン2類 厚さ5.5mm	0.570	m ²				
	掲示用クロス(材)	リカラ スポンジエース同等品	0.570	m ²				
	壁紙張り手間	織物、紙程度 ボード面 壁	0.570	m ²				
	額縁(材工共)	スギ 40×30	3.100	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
27	代価表(家具・ユニット改修) P27 ライニング天板							
	ライニング膳板	メラミンポストフォーム天板D20×W300	1.000	m				
	大工手間(額縁)	施工手間	1.000	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
28	代価表(家具・ユニット改修) P28 ライニング天板							
	ライニング膳板	メラミンポストフォーム天板D20×W150	1.000	m				
	大工手間(額縁)	施工手間	1.000	m				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
30	代価表(家具・ユニット改修) P30 WS-02a							
	米松 45×60	材	0.100	m ³				
	合板張り	ラワン合板t=12 2類	4.5	m ²				
	造作材施工費	大工15人工	0.100	m ³				
	計							
	改め計							

代価表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	係数	金 額	備 考
31	代価表(家具・ユニット改修) P31 WS-02b							
	米松 45×60	材	0.130	m ³				
	合板張り	ラワン合板t=12 2類	6.750	m ²				
	造作材施工費	大工15人工	0.130	m ³				
	計							
	改め計							